


BREXIT®

Белорусский производитель
профессионального инструмента

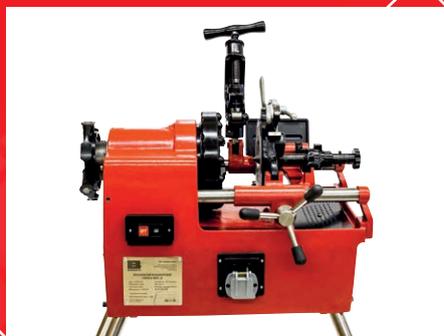

2024/25

ООО "БРЕКЗИТ"

Белорусский производитель профессионального оборудования



О компании

ООО "БРЕКЗИТ" предлагает широкий спектр профессионального инструмента для монтажа систем отопления и водоснабжения: ручной инструмент и оборудование для прочистки, исследования и промывки трубопровода; установки и инструмент для алмазного сверления железобетона; насосы для испытания систем трубопровода.

С 2001 года наше оборудование помогает решать большой спектр задач строительным компаниям, жилищно-коммунальным хозяйствам, водоканалам, предприятиям газовых и нефтепроводов.

Мы поставили перед собой задачу, обеспечить широкий круг потребителей оборудованием и инструментом высокого качества по доступным ценам.

Путь решения этой задачи мы нашли в организации собственного производства в Республике Беларусь и тщательном отборе поставщиков комплектующих.

На нашем предприятии мы осуществляем 100% контроль над процессом производства

и способны обеспечить заявленный нами уровень качества.

Сервис и обслуживание после продажи

ООО "БРЕКЗИТ" сопровождает свою качественную продукцию консультациями, гарантийным и постгарантийным обслуживанием.



Производство

В качестве фундамента доверия потребителя компания "БРЕКЗИТ" видит качество изготавливаемой продукции. Основа нашего качества - многосторонняя система контроля, которая действует при анализе потребностей рынка, сопровождает оборудование при ее разработке и изготовлении. Дополнением данной концепции является анализ качества



продукции на рынке, что позволяет контролировать и следить за качеством на



каждом уровне через который проходит продукция компании.

В области изготовления продукции мы предъявляем особенно высокие требования к комплектующим, используемым в производстве. Наши поставщики прошли отбор по нескольким критериям, что помогло выбрать наиболее качественный, надежный и оптимальный по стоимости продукт. На данный момент нашими поставщиками

являются производственные компании в Германии, Испании, Франции, Китая и Румынии.

Планы на развитие

Мы уже работаем над увеличением производственных масштабов и увеличением спектра нашего оборудования.

Мы ставим перед собой цель - удовлетворить клиента качеством, надежностью и ценой. Наш инструмент уже известен не только в Беларуси, но и в странах СНГ, что говорит об удовлетворении потребностей клиентов.



Наш YouTube-канал

Оглавление

1		Строительный инструмент и оборудование	5
2		Слесарно-монтажный инструмент	11
3		Трубогибы	16
4		Резьбонарезной инструмент	21
5		Приборы для испытания систем	38
6		Оборудование для промывки систем отопления и водоснабжения	44
7		Машины и инструмент для прочистки труб	60
8		Инструмент и оборудование для монтажа пластиковых труб	67
9		Муфты ремонтные	70

Алмазные сверлильные установки предназначены для сверления бетона (в том числе и армированного), природного и искусственного камня, кирпичной кладки и других строительных материалов.

Диапазон диаметров отверстий, которые можно просверлить с помощью алмазных установок, представленных в нашем каталоге, варьируется от 15 до 405 мм. Работы по алмазному сверлению можно вести как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, некоторые модели используются для наклонного сверления (бурение под углом).

Наиболее популярными и высокопроизводительными являются сверлильные машины с электрическим двигателем.

Преимущества алмазных сверлильных установок

- Сверлят чистые и ровные отверстия, не требующие дополнительной обработки.
- В процессе сверления отсутствует вибрация, которая может разрушить целостность конструкции.
- Отличается низким уровнем шума.
- Обладает высокой производительностью.

Алмазные установки (оборудование для алмазного сверления / бурения) применяются при оснащении здания следующими системами:

Отопительными

- Отверстия для рукавов воздушного отопления, для труб стояков отопления.
- Отверстия в фундаменте для подключения к городским магистралям системы водоснабжения и отопления здания.
- При установке автоматических систем пожаротушения.

Сантехническими

- Отверстия для установки сантехприборов.
- Монтаж внутренних стояков для сливов дождевой воды с плоских крыш.
- Проемы и отверстия для трубной разводки.
- Отверстия, необходимые при установке душевых кабин и раковин.

Вентиляции и кондиционирования

- Проемы под горизонтальные воздухопроводы в капитальных стенах, а так же в перекрытиях под вертикальные.
- Отдушины для системы естественной вентиляции.
- Отверстия для установки сплит-систем, для вентиляционных клапанов.
- Установка кондиционера (внешнего блока) в наружных стенах.

Лотков с кабелями слаботочных систем

- Прокладка систем автоматического пожаротушения.
- Прокладка систем охраны и скрытого видеонаблюдения.
- Прокладка систем управления централизованным кондиционированием.

Другие задачи

- Отверстия для крепления перил ограждений, лестничных маршей.
- Установка различного технологического оборудования.
- Монтаж декоративных конструкций внутри зданий.



Строительный инструмент и оборудование

1

Алмазная сверлильная установка VrexDRIL 160N

Диапазон диаметров сверления составляет от 15 мм до 165 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Алмазная сверлильная установка VrexDRIL 160N идеально подходит для использования в области сантехники и электрики, а также в строительстве, где предъявляются требования к низкому уровню вибрации и шума.

- Стационарное сверление армированного бетона с подачей воды
- Стационарное сверление кирпичной/каменной кладки без подачи воды
- Сверление на весу армированного бетона
- Сверление на весу кирпичной/каменной кладки без подачи воды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет прочную сверлильную стойку из стали с зубчатой рейкой, обладает повышенной устойчивостью к кручению и прочим деформациям.
- Сверлильная стойка имеет быстроразъемное соединение с основанием.
- Конструкция каретки и сверлильной стойки разработана таким образом, чтобы исключить вибрацию и обеспечить точность сверления.
- Каретка служит для крепления сверлильного агрегата. Она передвигается по стойке вручную через пару: шестерня-зубчатая рейка, имеет регулируемые уголки из латуни, которые обеспечивают плавное скольжение и легкую подачу коронки.
- С помощью данной установки возможно сверление как в стационарном режиме (с креплением к стойке), так и без стойки на весу. Двигатель оснащен встроенным шлангом для подачи воды.
- Рукоятка привода легко переставляется для работы как с левой, так и с правой стороны стойки.
- Каретка с запорным винтом позволяет производить замену алмазной коронки и транспортировку установки с высокой степенью безопасности.
- Алмазная установка имеет стандартное крепление с резьбой сверлильных коронок 1 1/4".
- Для защиты оператора и возможности производить работы на необходимом удалении на длинном кабеле предусмотрен PRCD переключатель.
- Установка имеет надежную и износостойкую фрикционную муфту.
- Увеличение срока службы и снижение износа деталей двигателя обеспечивается автоматическим электронным блоком отключения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр отверстия, мм	Номинальное напряжение, В	Установленная мощность, Вт	Кол-во скоростей	1 скорость, об/мин	2 скорость, об/мин	3 скорость, об/мин	Соединение для сверлильной коронки
1000161	15-165	220	2300	3	850 - 1170	1970	2100	UNC 1 1/4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Удлинитель к коронкам



Набор инструментов



Пробойник



Болт для быстрого крепления



Анкер забивной с резьбой



Алмазная сверлильная установка BrexDRIL 255N, BrexDRIL 355, BrexDRIL 405

Диапазон диаметров сверления составляет от 15 мм до 405 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Алмазная сверлильная установка BrexDRIL используется для сверления особо прочных материалов: бетона, железобетона разной степени армирования, кирпичной и каменной кладки, натурального или искусственного камня. Для бурения отверстий в ней применяются алмазные кольцевые коронки диаметром до 405 мм (не входят в комплект). Сверление осуществляется с подачей воды для охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет прочную сверлильную стойку из стали с зубчатой рейкой, обладает повышенной устойчивостью к кручению и прочим деформациям.
- Сверлильная стойка имеет быстроразъёмное соединение с основанием.
- Конструкция каретки и сверлильной стойки разработана таким образом, чтобы исключить вибрацию и обеспечить точность сверления.
- Двигатель оснащен встроенным шлангом для подачи воды.
- Рукоятка привода легко переставляется для работы как с левой, так и с правой стороны стойки.
- Каретка с запорным винтом позволяет производить замену алмазной коронки и транспортировку установки с высокой степенью безопасности.
- Для защиты оператора и возможности производить работы на необходимом удалении на длинном кабеле предусмотрен PRCD переключатель.
- Установка имеет надежную и износостойкую фрикционную муфту.
- Увеличение срока службы и снижение износа деталей двигателя обеспечивается автоматическим электронным блоком отключения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Размеры (Д×Ш×В), мм	Диаметр отверстия, мм	Номинальное напряжение, В	Макс.потребляемый ток, А	Установленная мощность, Вт	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Соединение для сверлильной коронки
1000205	245×410×1300	15-205	220	15	4000	640	22	UNC 1¼
1000256	180×410×1070	15-255	220	17	4350	100-500	23	UNC 1¼
1000355	250×540×1070	15-355	220	20	4880	380	30	UNC 1¼
1000405	350×790×1280	15-405	220	20	5180	280-550	47	UNC 1¼

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Удлинитель к коронкам



Набор инструментов



Пробойник



Болт для быстрого крепления



Анкер забивной с резьбой



Строительный инструмент и оборудование

Принадлежности

Болт для быстрого крепления

Артикул: 0001120

Быстросъемный болт используется для крепления установки алмазного бурения.



Пробойник

Артикул: 0001122

Длина 150 мм



Анкер забивной с резьбой

Артикул: 0001121

Забивной анкер с внутренней резьбой и конусообразным клином предназначен для закрепления материалов и оборудования к бетону, естественному камню, кирпичу.



Обозначение	Резьба	Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Глубина завинчивания, мм
12x50	M12	16	50	12 - 19

Набор инструментов

Артикул: 0001123

Набор инструментов для монтажа и крепления алмазной сверильной установки на бетоне, кирпичной кладке и прочих поверхностях.



Комплектация:
 ключ № 24 - 1 шт.;
 ключ № 36 - 1 шт.;
 ключ № 41 - 1 шт.;
 пробойник - 1 шт.;
 болт для быстрого крепления - 1 шт.;
 анкера - 5 шт.;
 сумка - 1 шт.

Электрический насос для подачи воды

Артикул: 0001110



Насос для экономичной подачи воды на установку алмазного сверления. Максимальная высота подъема 1,8м; Длина шланга 3 метра.

Удлинители к бурильным коронкам



Удлинители с резьбой 1.1/4" UNC позволяют увеличить глубину сверления

Артикул	Длина, мм
0001100	100
0001101	200
0001102	300
0001103	400
0001104	500

Ручное устройство для подачи воды

Артикул: 0001111

Насос для экономичной подачи воды на установку алмазного сверления, емкостью 10 л с пластмассовым корпусом



Устройство для подачи воды VD-35

Артикул: 0001115

Большой портативный бак объемом 35 литров со встроенным аккумуляторным насосом и большими транспортировочными колесами для подачи охлаждающей воды к керносверильным машинам



Сегменты. Алмазные коронки для сухого сверления

Алмазные сегменты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Алмазные сегменты для восстановления кольцевых сверл (коронки). Мы восстанавливаем (ремонтируем) алмазные коронки любых производителей. Наши специалисты подберут алмазные сегменты, оптимально подходящие под ваше оборудование и материал, с которым ведется работа.



Сегменты SK2-E

Сегмент SK2-E-универсальный, предназначен для средне армированного бетона имеет большой ресурс. Средняя скорость реза. Большой ресурс.

- Средний ресурс, в метрах: 13,37
- Скорость реза, в см\минуту: 1,124
- Пройдет за, часы\минуты: 8,15

Сегменты 9FR-E

Сегмент 9FR-E - профессиональный, предназначен для высоко армированного бетона, мрамора, гранита. Быстрая скорость реза.

- Средний ресурс, в метрах: 10,4
- Скорость реза, в см\минуту: 1,381
- Пройдет за, часы\минуты: 12,33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Описание
1.60001	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 25-45 мм
1.60002	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 45-65 мм
1.60003	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 65-85 мм
1.60004	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 85-115 мм
1.60005	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 115-135 мм
1.60006	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 135-175 мм
1.60007	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 175-225 мм
1.60008	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 225-275 мм
1.60009	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 275-325 мм
1.60010	Сегмент алмазный SK-2E для сверл диаметром от 300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Описание
1.60021	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 25-45 мм
1.60022	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 45-65 мм
1.60023	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 65-85 мм
1.60024	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 85-115 мм
1.60025	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 115-135 мм
1.60026	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 135-175 мм
1.60027	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 175-225 мм
1.60028	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 225-275 мм
1.60029	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 275-325 мм
1.60030	Сегмент алмазный 9FR-E для сверл диаметром от 300 мм

Алмазные коронки сухого сверления "НЕМАН-СТАНДАРТ"

Сверлильная техника, работающая по методу сухого сверления, отличается высокой точностью выполнения работ. С ее помощью можно проделывать горизонтальные, вертикальные отверстия, а также выполнять сверление по диагонали под различными углами. Алмазное сверление на сегодняшний день является одним из самых эффективных и удобных способов проделывания отверстий в различных поверхностях. Отличительной особенностью «сухорезов» является то, что при напайке на них режущих сегментов применяется лазерная сварка. Это обеспечивает более прочное крепление сегментов к коронке и их высокую устойчивость к воздействию высоких температур.

Артикул	Диаметр коронки, мм	Рабочая длина, мм	Размер сегмента, ДхШхВ	Хвостовик, дюйм
0000019	51	250	24×3.5×8	1¼
0000020	63	250	24×3.5×8	1¼
0000022	83	250	24×3.5×8	1¼
0000023	102	250	24×4×8	1¼
0000025	120	250	24×4×8	1¼
0000028	140	250	24×4.5×8	1¼
0000029	152	250	24×4.5×8	1¼



Алмазные коронки для мокрого сверления

Алмазные коронки "ВОЛОТ-СТАНДАРТ"

Алмазные коронки "ВОЛОТ-КЛАССИК"

Рабочая длина коронки - 450 мм, тип соединения - 1 ¼ дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø, мм	Кол. сегментов	Высота сегментов
0000104	22	кольцо	10
0000105	25	кольцо	10
0000106	28	кольцо	10
0000107	32	кольцо	10
0000108	35	кольцо	10
0000109	41	кольцо	10
0000110	42	4	10
0000111	46	4	10
0000112	52	5	10
0000113	56	5	10
0000114	62	6	10
0000115	72	6	10
0000116	76	7	10
0000117	82	7	10
0000118	92	8	10
0000119	102	9	10
0000120	112	9	10
0000121	122	10	10
0000122	126	10	10
0000123	132	10	10
0000124	142	11	10
0000125	152	12	10
0000126	162	12	10
0000127	172	13	10
0000128	182	13	10
0000129	200	14	10
0000130	225	15	10
0000131	250	16	10
0000132	300	17	10
0000133	317	17	10
0000134	320	17	10
0000135	350	20	10
0000136	400	24	10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø, мм	Кол. сегментов	Высота сегментов
0000204	22	кольцо	10
0000205	25	кольцо	10
0000206	28	кольцо	10
0000207	32	кольцо	10
0000208	35	кольцо	10
0000209	41	кольцо	10
0000210	42	4	10
0000211	46	4	10
0000212	52	5	10
0000213	56	5	10
0000214	62	6	10
0000215	72	6	10
0000216	76	7	10
0000217	82	7	10
0000218	92	8	10
0000219	102	9	10
0000220	112	9	10
0000221	122	10	10
0000222	126	10	10
0000223	132	10	10
0000224	142	11	10
0000225	152	12	10
0000226	162	12	10
0000227	172	13	10
0000228	182	13	10
0000229	200	14	10
0000230	225	15	10
0000231	250	16	10
0000232	300	17	10
0000233	317	17	10
0000234	320	17	10
0000235	350	20	10
0000236	400	24	10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Недопустимо механическое воздействие на алмазные коронки молотком, арматурой или иными металлическими предметами. Это приводит к деформации корпуса и непригодности для восстановления.
- При возникновении трудностей с извлечением керна можно воспользоваться арматурой, вставленной в коронку со стороны резьбового крепления, которой постепенно без резких движений проталкивается керн.
- Для увеличения глубины бурения можно применять удлинители для коронок.
- При сверлении твердых материалов необходимо вовремя «вскрывать» новый алмазный слой, чтобы не допустить «засаливания» алмазного сегмента.



Слесарно-монтажный инструмент

Современный слесарно-монтажный инструмент предназначен для ручной обработки и монтажа различных материалов от металла до древесины и пластика. Слесарно-монтажный инструмент незаменим для применения в мастерской и дома для выполнения широчайшего спектра операций. Строительные инструменты делятся на ручные и механизированные. В промышленности рассматриваются также станочные инструменты (резцы, фрезы, сверла и т. п.), которые не относятся к специфическим строительным инструментам, а используются на заводах, строительной индустрии, на строительных базах, в мастерских и на заготовительных производствах.



Основными требованиями к строительным инструментам являются: безопасность, эффективность, экономия трудовых затрат, портативность, малый вес. Большое значение придается безопасности производства работ с использованием строительных инструментов. Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением.

Слесарно-монтажный инструмент

Ременные ключи BREXIT

Рукоятка выполнена из алюминия с помощью высокого давления.

2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина ручки, мм	Длина ремня, мм
2110131	470x80x60	720
2110133	290x50x30	420
2110134	290x50x30	1040

Ременные ключи BREXIT

Рукоятка выполнена из алюминия с помощью высокого давления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина ручки, мм	Длина ремня, мм
2110136	290x50x30	830

Цепной ключ

Рукоятка выполнена из алюминия с помощью высокого давления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø захвата, дюйм	Длина ручки, мм	Длина цепи, мм
2110000	4"	300	400

Цепные ключи

Рукоятка выполнена из алюминия с помощью высокого давления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø захвата, дюйм	Длина ручки, мм	Длина цепи, мм
2110001	2"	290	470
2110002	3"	530	510

Цепные ключи

Инструмент предназначен для проведения монтажно-ремонтных работ с металлическими и стальными трубами различных диаметров. Он состоит из рукоятки, прикрепленных к ней щек и цепи. На щеки нанесены специальные насечки - зубья, которые плотно обхватывают трубу и не позволяют ей прокручиваться, являются для рукоятки опорой. Цепь обхватывает трубу по всему радиусу, за счет чего усилия распределяются равномерно по поверхности трубы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø захвата, дюйм	Длина ручки, мм	Длина цепи, мм
2110003	4"	720	680
2110004	6"	810	835
2110005	8"	1020	990
2110006	10"	1090	1135
2110007	12"	1180	1255
2110008	16"	1410	1445



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

НА ВСЕ ЦЕПНЫЕ И РЕМЕННЫЕ КЛЮЧИ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Ключи трубные BREXIT Хэви Дьюти

Один из наиболее распространённых и востребованных вариантов ключей подобного типа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный прямой трубный ключ предназначен для проведения работ с заготовками из металла самого разного типа, при условии, что параметры их сечения не превышают отметку в 200 мм. Он отлично справляется с повышенными нагрузками, гарантируя высокую производительность даже при условии решения задач с большими объёмами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø захвата, дюйм	Длина, дюйм	Вес, кг
2110022	1½"	10"	0,8
2110023	2"	14"	1,6
2110024	2½"	18"	2,6
2110025	3"	24"	4,4
2110026	5"	36"	8,7
2110027	6"	48"	15,6



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

Ножницы для резки кабеля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	длина, дюйм
2110061	2"
2110062	4"
2110063	6"
2110064	8"
2110065	10"
2110066	14"
2110067	18"
2110068	24"
2110069	48"



Ступенчатый ключ типа «Американка»

для американок 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" (8.9-9.6-11.6-12.3-16.4-21мм) с трещоткой 1/2"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм
2110230	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	8.9-9.6-11.6-12.3-16.4-21

Набор: трещотка, ступенчатый ключ типа «Американка», открытый накидной ключ

ступенчатый радиаторный ключ 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" и открытый накидной ключ 24 - 27 мм, трещотка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм
2110231	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	24 x 27

Слесарно-монтажный инструмент

Гратосниматель для стальных труб



Портативный гратосниматель для стальных труб диаметром 1/8"-2". Конус из закаленной легированной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Размер трубы, мм	Вес, кг
2110101	1/8 - 2"	3,2

Тиски трубные

Складные, с автоматическим крюком для закрывания, верхняя зажимная губка и нижние опорные губки фрезерованные, закаленные; крепкий легкоходный болт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Рабочий диаметр, дюйм
2110012	2"
2110014	4"

Тиски трубные

Артикул: 2110013

Переносные откидные тиски для труб диаметром до 2 дюймов, легко прикрепляются к планке, верстаку или стойке.



Фаскосниматель

для снятия внутренней и наружной фаски на трубах диаметром 4 - 35 мм из меди, пластика и алюминия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Размер трубы, мм	Материал труб
4000440	4 - 35	медь, пластик и алюминий

Тиски цепные

Артикул: 2110015



Цепные тиски предназначены для надежной фиксации трубных конструкций, диаметром до 170 мм. Тиски характеризуются максимально надежным захватом трубных конструкций, происходящим посредством поворота зажимного винта. Изогнутая зажимная рукоятка крепится к корпусу. На крепком чугунном корпусе находятся губки из закаленной легированной стали, удобная опора для труб и гибочный ролик.

Верстак-тренога для трубных тисков универсальная

Артикул: 2110111

Можно крепить трубные тиски:

- Rothenberger,
- Virax,
- Super-Ego,
- Brexit



Верстак-тренога

- Складной, устойчивый: малые габариты
- Отверстия и пазы: крепления для различного инструмента
- С углублениями: гибка труб 3/8 – 1/2 – 3/4"
- Распорное устройство с посадочным местом для 1" трубы: отличная устойчивость при проведении тяжелых работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр труб, мм	Диаметр труб, дюйм
2110110	10 - 90	1/2 - 6"

Труборез с хомутной защелкой

Благодаря четырем роликам, труборез с легкостью режет сталь, нержавеющей сталь, литую и кованную сталь, при повороте ручки только на 90 - 110. Благодаря закрытой 360° раме вся энергия направляется на отрезку трубы с наибольшей эффективностью. Отрезка производится без искр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110200	2 - 4"	50 - 100	5,5
2110201	4 - 6"	100 - 150	9
2110202	6 - 8"	150 - 200	12

Труборез для труб от 2 до 4 дюймов

Быстрая и чистая резка труб, вторая рукоятка обеспечивает возможность работы двух человек для больших диаметров труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110199	2 - 4"	50 - 100	5,5

Роликовые ножи для труборезов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	диаметр, дюйм	диаметр, мм	для трубореза
2110203	2-4"	50,8 - 101,6	2110200
2110204	4-6"	101,6 - 152,4	2110201
2110205	6-8"	152,4 - 203,2	2110202
2110204	2-4"	50,8 - 101,6	2110199

Вальцы для напольных покрытий BrexROLLERS

Прижимные вальцы BREXIT с 4-мя поворотными роликами, способными огибать неровности поверхности пола, применяются для прикатки напольных ПВХ-покрытий. Вес 35-50 кг, ширина 37-49 см. Защищенные от коррозии. Система установки рукоятки в хомут легко позволяет осуществлять транспортировку вальцов при помощи 2 человек. Два колесика облегчают перемещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Рабочая ширина, мм	Вес, кг
8000500	BrexROLLERS 350	375	35
8000510	BrexROLLERS 500	485	50



Трубогибы

Гидравлический трубогиб – средство малой механизации, которое позволяет осуществлять холодную гибку труб непосредственно на месте монтажа или ремонта трубопровода.

В зависимости от типа привода трубогиб может быть ручной и электрический.

Гидравлическая система обеспечивает необходимую для гибки труб мощность и не требует специального технического обслуживания. Ручной привод обеспечивает возможность интенсивной эксплуатации гидравлического трубогиба, высокий запас прочности и долговечности.

3 Трубогибочный станок комплектуется набором из нескольких гибочных шаблонов (комплект сегментов), которые позволяют одной установкой сгибать трубы различных диаметров. В нашем каталоге представлен трубогиб гидравлический для гибки трубы диаметром от 1/2" до 4".

Среди огромного разнообразия гидравлических трубогибов и стационарных трубогибочных устройств на современном рынке по ценовому диапазону и качественным характеристикам значительно выделяются трубогибы белорусского производства. Их популярность и неоспоримые преимущества перед аналогичными китайскими и российскими моделями обеспечиваются за счет качественной проработки устройства гидравлического цилиндра еще во время проектирования, серийного производства и отлаженной станочной отладке высокой точности. Об этом свидетельствуют значительные показатели роста экспорта гидравлических трубогибов белорусского производства на мировой рынок.



Трубогиб ручной VrexBEND A 1000

Трубогиб предназначен для точной гибки под углом до 90 градусов газовых, водопроводных и котельных труб по DIN 2440 и 2441 диаметром от 1/2" до 2", в зависимости от модификации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для придания нужных углов для сантехнических, газовых и прочих металлических труб без деформации профиля. Для точной холодной гибки под углом до 90° труб для систем газо-, водоснабжения и котельных труб D от 1/2 до 2" в соответствии с DIN 2440 и 2441. Используется на стройплощадке при монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления, в котлостроении и производстве. Подходит также для рихтовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для облегчения транспортировки трубогиб оснащен роликами.
- Рабочий цилиндр уже заправлен маслом и полностью готов к работе.
- Металлическое исполнение обеспечивает ударопрочную конструкцию трубогиба.
- Рабочий цилиндр оснащен двухскоростным поршнем для работ с трубами малого и большого диаметров
- Минимальное сервисное обслуживание рабочего цилиндра.
- Экономия на приобретении отводов и их хранении
- Экономия на сварке и резьбовых переходниках
- На монтаж затрачивается меньше времени, надежность трубопровода повышается благодаря минимальному количеству мест сварки
- Экономия на электродах и электроэнергии
- Нет необходимости в нагреве трубы модульная система – можно выбрать ручной или электрический гидравлический насос, открытую или закрытую раму
- Закрытая гидравлическая система, не требующая тех. обслуживания, в моноблочном исполнении, с автоматическим обратным ходом поршня
- Легко и удобно проводить сервисное обслуживание прочная конструкция специально рассчитана для использования на стройплощадке
- Благодаря компактному размеру удобно транспортировать



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Максимальное усилие, Т	Максимальный ход штока, мм	Обжимной диапазон, мм	Изгиб	Толщина стенки трубы, мм	Масса, кг
3110000	9	250	21,5 – 60	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2,75 – 4,5	25

Трубогибы

Трубогиб ручной гидравлический BrexBEND 1000, BrexBEND 2000

Трубогиб предназначен для точной гидравлической гибки под углом до 90 градусов газовых, водопроводных и котельных труб по DIN 2440 и 2441 диаметром от 1/2" до 2", в зависимости от модификации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для придания нужных углов для сантехнических, газовых и прочих металлических труб без деформации профиля. Используется на стройплощадке при монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления, в котлостроении и производстве. Подходит также для рихтовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Трубогиб предназначен для точной гидравлической гибки под углом до 90 градусов газовых, водопроводных и котельных труб по DIN 2440 и 2441 диаметром от 1/2" до 2", в зависимости от модификации.

3



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Максимальное усилие, Т	Максимальный ход штока, мм	Обжимной диапазон, мм	Изгиб	Толщина стенки трубы, мм	Масса, кг	Габариты, мм
3110001	6	150	21,5 – 33,5	1/2", 3/4", 1"	2,75 – 3,5	13	420×370×110
3110002	9	250	21,5 – 60	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2,75 – 4,5	50	730×310×200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект сегментов для трубогиба BrexBEND



Комплект ключей для трубогиба



Масло гидравлическое для трубогибов, 1л



Стальной ящик для трубогиба BrexBEND 1000



Стальной ящик для трубогиба BrexBEND 2000



Трубогиб ручной гидравлический BrexBEND 3000, BrexBEND 4000

Трубогиб предназначен для точной холодной гибки под углом до 90° труб для систем газо-, водоснабжения и котельных труб D от 1/2" до 4" в соответствии с DIN 2440 и 2441.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для придания нужных углов для сантехнических, газовых и прочих металлических труб без деформации профиля. Используется на стройплощадке при монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления, в котлостроении и производстве.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Максимальное усилие, Т	Максимальный ход штока, мм	Обжимной диапазон, мм	Изгиб	Толщина стенки трубы, мм	Масса, кг
3110003	19	290	21,5 – 88,5	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"	2,75 – 5	70
3110004	21	370	21,5 – 108	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"	2,75 – 6	70

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект сегментов для трубогиба BrexBEND 3000



Комплект ключей для трубогиба



Масло гидравлическое для трубогибов, 1л



Трубогибы Принадлежности

Комплект сегментов для BrexBEND 1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель трубогиба	Диаметр, дюйм
3110023	BrexBEND 1000	1/2", 3/4", 1"

Комплект сегментов для BrexBEND 2000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель трубогиба	Диаметр, дюйм
3110033	BrexBEND 2000	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 1/4", 2"

Комплект сегментов для BrexBEND 3000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель трубогиба	Диаметр, дюйм
3110043	BrexBEND 3000	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 1/4", 2", 2 1/2", 3"

Комплект сегментов для BrexBEND 4000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель трубогиба	Диаметр, дюйм
3110053	BrexBEND 4000	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 1/4", 2", 2 1/2", 3", 4"

Гидравлическое масло, летнее

Артикулы: 3110010, 3110012

Рабочая жидкость для гидравлических систем строительного и ремонтного оборудования. Выпускается по ГОСТ 20799-88. Используется при температурах не ниже -10 °С. Поставляется объем: 1 л, 5 л.



Гидравлическое масло, зимнее

Артикулы: 3110015, 3110017

Рабочая жидкость для гидравлических систем строительного и ремонтного оборудования. Выпускается по ISO 11158. Используется при температурах не ниже -40 °С. Поставляется объем: 1 л, 5 л.



Металлический ящик для BrexBEND 1000

Артикул 3110024

Металлический ящик для хранения, безопасной и удобной транспортировки трубогиба. Размеры: 640×400×190 мм



Металлический ящик для BrexBEND 2000

Артикул 3110034

Металлический ящик для хранения, безопасной и удобной транспортировки трубогиба. Размеры: 750×370×300 мм



Применение резьбонарезного клуппа

При монтаже трубопровода для соединения труб между собой или подключения их к различным аппаратам и оборудованию часто используется резьбовое соединение. Клупп (ручной или электрический) – один из типов резьбонарезного инструмента, который позволяет быстро и качественно нарезать резьбу. На трубах, имеющих небольшой диаметр ($\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ дюйма), резьба нарезается за один проход, для труб диаметром от 1 до 2 дюймов следует выполнить два прохода резьбонарезным инструментом.

Конструкция резьбонарезного клуппа

Ручной клупп состоит из рукоятки и гнезда, где закрепляются плашки для нарезки резьбы. Принцип его работы основан на применении физического усилия оператора. В электрическом клуппе в рукоятке размещен электрический двигатель, который избавляет от необходимости прикладывать физическую силу при нарезке резьбы, и делает процесс автоматизированным, что повышает скорость работы и точность нарезки. В конструкции электрического клуппа также предусмотрено отверстие для фиксации трубы в процессе работы.



Преимущества использования ручного резьбонарезного клуппа

- Чистая нарезка резьбы с улучшенной системой отвода стружки и легкий врез.
- Возможность нарезания как правой, так и левой резьбы за счет прямого и обратного вращения.
- Нарезка как внутренней, так и внешней резьбы.
- Мобильность и небольшие габариты делают клупп удобными для транспортировки и позволяют использовать его локально на месте монтажа трубопровода, в том числе и в достаточно тесных местах, благодаря тому, что нет необходимости в дополнительном пространстве для поворота рукоятки.
- Универсальные резьбонарезные головки подходят для использования как в ручных, так и в электрических клуппах.
- Большой выбор резьбонарезных головок позволяет получить различные виды резьбы на трубах различных диаметров. Головки на клуппах легко менять при необходимости обрабатывать трубу иного диаметра. Кроме того, можно использовать специальные адаптеры, расширяющие функциональные возможности инструмента.

Резьбонарезные клуппы

Ручной клупп BrexCut 1400

Резьбонарезной клупп BrexCut 1400 – предназначен для нарезания трубной цилиндрической резьбы 1/8" – 1.1/4" на различных водопроводных, электрических или газовых трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при монтаже оборудования и в строительной промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Трещотка:

- высококачественная, жесткая на кручение алюминиевая конструкция
- надежное крепление резьбонарезной головки, головка быстро устанавливается и снимается
- удобная переустановка направления трещотки с фиксацией
- компактная конструкция с малым шагом трещотки для работы в труднодоступных местах (углах и шахтах)
- замкнутая трещоточная система с малыми зазубринами
- максимально снижено прикладываемое усилие благодаря длинной рукоятке

Резьбонарезные головки:

- восьмигранная универсальная передача с силовым замыканием
- длинная направляющая для хорошей центровки трубы и отсутствия перекосов
- изготовлены на оборудовании с программным управлением, что гарантирует точную посадку головок
- из высококачественной стали, улучшенной термообработкой, высокая износостойкость
- новая, улучшенная геометрия ножей: легко врезаются в материал, хороший сход стружки
- качество резьбы в соответствии с нормами



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нарезаемые резьбы, дюйм	Кол-во съемных голов, шт	Упаковка	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	Вес, кг
2090012	1/8" – 1/4"	–	пакет	560×125×37	1,46
2090053	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	4	деревянный ящик	604×183×90	7,62
2090058	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	4	металлический чемодан	604×183×90	9

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для клуппа

Резьбонарезные головки

Трещотка

Труборез

Маслѐнка

Смазочно-охлаждающая жидкость, 5л



Резьбонарезные клуппы

Ручной клупп BrexCUT 2 PRO

Резьбонарезной клупп BrexCut 2 Pro - предназначен для нарезания трубной цилиндрической резьбы 1/2" – 2" на различных водопроводных, электрических или газовых трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при монтаже оборудования и в строительной промышленности.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Трещотка:

- высококачественная, жесткая на кручение алюминиевая конструкция
- надежное крепление резьбонарезной головки, головка быстро устанавливается и снимается
- удобная переустановка направления трещотки с фиксацией
- компактная конструкция с малым шагом трещотки для работы в труднодоступных местах (углах и шахтах)
- замкнутая трещоточная система с малыми зазубринами
- максимально снижено прикладываемое усилие благодаря длинной рукоятке

Резьбонарезные головки:

- восьмигранная универсальная передача с силовым замыканием
- длинная направляющая для хорошей центровки трубы и отсутствия перекосов
- изготовлены на оборудовании с программным управлением, что гарантирует точную посадку головок
- из высококачественной стали, улучшенной термообработкой, высокая износостойкость
- новая, улучшенная геометрия ножей: легко врезаются в материал, хороший сход стружки
- качество резьбы в соответствии с нормами



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нарезаемые резьбы, дюйм	Съемных голов	Вес, кг	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
2090004	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	6	11	490×330×110

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для клуппа

Резьбонарезные головки

Трещотка

Труборез

Маслёнка

Смазочно - охлаждающая жидкость, 5л



Резьбонарезные клуппы

Клупп резьбонарезной электрический BrexMATIC 2000

Резьбонарезной клупп BrexMATIC 2000 предназначен для нарезания трубной цилиндрической резьбы 1/2" – 2" на различных водопроводных, электрических или газовых трубах. Обладает высокой производительностью и удобен в транспортировке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это устройство может широко использоваться при монтаже оборудования и в строительной промышленности, он идеально подходит для повышения производительности труда, сокращения времени строительства, обеспечения его качества, а также снижения интенсивности труда.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Нарезаемые резьбы, дюйм	Условный проход трубы	Мощность двигателя, Вт	Напряжение тока, В	Частота тока, Гц	Направление вращения	Вес, кг	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
2100002	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	DIN 15 – DIN 50	1350	220	50	Прямое/обратное (правое/левое)	7,8	490×330×110

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для клуппа

Резьбонарезные головки

Струбцина

Адаптер

Труборез

Смазочно - охлаждающая жидкость, 5л



Резьбонарезные клуппы Принадлежности

Резьбонарезная головка для ручного клуппа BrexMATIC 2" PRO

Обеспечивают высокую скорость нарезания резьбы, имеют улучшенную систему отвода стружки, усиленное фиксирующее кольцо, точная посадка ножей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип ножа	Диаметр, дюйм
2100034	BSPT	1/2"
2100035	BSPT	3/4"
2100036	BSPT	1"
2100037	BSPT	1 1/4"
2100038	BSPT	1 1/2"
2100039	BSPT	2"



Резьбонарезная головка для ручного клуппа электрического клуппа BrexMATIC 2000

Обеспечивают высокую скорость нарезания резьбы, имеют улучшенную систему отвода стружки, усиленное фиксирующее кольцо, точная посадка ножей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип ножа	Диаметр, дюйм
2100028	BSPT	1/2"
2100029	BSPT	3/4"
2100030	BSPT	1"
2100031	BSPT	1 1/4"
2100032	BSPT	1 1/2"
2100033	BSPT	2"



Резьбонарезные ножи

Легкое врезание. Длительный срок службы от 1/2 до 2"

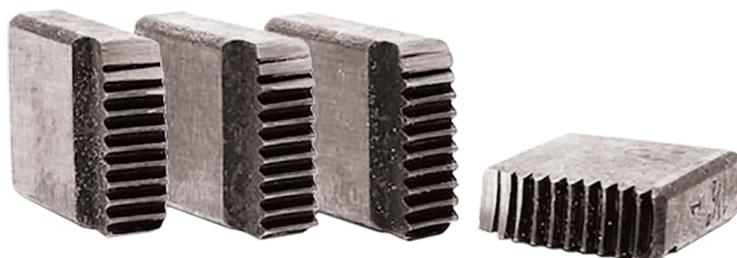

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для стальных труб

Артикул	Тип ножа	Диаметр, дюйм
2100015	BSPT SS	1/2"
2100016	BSPT SS	3/4"
2100017	BSPT SS	1"
2100018	BSPT SS	1 1/4"
2100019	BSPT SS	1 1/2"
2100020	BSPT SS	2"

Для оцинкованных и нержавеющей труб

Артикул	Тип ножа	Диаметр, дюйм
2100021	BSPT HSS	1/2"
2100022	BSPT HSS	3/4"
2100023	BSPT HSS	1"
2100024	BSPT HSS	1 1/4"
2100025	BSPT HSS	1 1/2"
2100026	BSPT HSS	2"

Резьбонарезные клуппы

Принадлежности

Резьбонарезная головка для электрического клуппа, метрическая

Резьбонарезная головка с метрической резьбой. Подходит для ручных и электрических клуппов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип ножа	Артикул	Тип ножа
2100060	M10x1,5-9XC	2100069	M30x3,50-9XC
2100061	M12x1,75-9XC	2100070	M32x3,50-9XC
2100062	M14x2,0-9XC	2100071	M40x3,50-9XC
2100063	M16x2,0-9XC	2100072	M50x3,50-9XC
2100064	M18x2,5-9XC	2100073	M36x4,0-9XC
2100065	M20x2,5-9XC	2100074	M48x5,0-9XC
2100066	M24x3,0-9XC	2100075	M42x3,50-9XC
2100067	M25-9XC	2100079	M22x2,50-9XC
2100068	M27x3,0-9XC		



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

Смазочно-охлаждающая жидкость

Смазочно-охлаждающая жидкость на минеральной основе для резьбонарезных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Тип	Объем, л
2090910	СОЖ, канистра	минеральное	1
2090911	СОЖ, канистра	минеральное	5
2090912	СОЖ, канистра	минеральное	10
2090913	СОЖ, канистра	минеральное	20
2090914	СОЖ, канистра	минеральное	50



Смазочно-охлаждающая жидкость на синтетической основе для резьбонарезных инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Тип	Объем, л
2100011	СОЖ, канистра	синтетическое	1
2100010	СОЖ, канистра	синтетическое	5
2100012	СОЖ, канистра	синтетическое	10
2100013	СОЖ, канистра	синтетическое	20
2100014	СОЖ, канистра	синтетическое	50



Масленка, объемом 250 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Объем, мл
2100181	масленка	250



Резьбонарезные клуппы Принадлежности

Трещотка BrexCUT 1400, BrexCUT 2 PRO

Артикул: 2090012



Артикул: 2090002

- высококачественная, жесткая на кручение алюминиевая конструкция
- надежное крепление резьбонарезной головки, головка быстро устанавливается и снимается
- удобная переустановка направления трещотки с фиксацией
- компактная конструкция с малым шагом трещотки для работы в труднодоступных местах (углах и шахтах)
- замкнутая трещоточная система с малыми зазубринами
- максимально снижено прикладываемое усилие благодаря длинной рукоятке

Труборез для труб от 2 до 4 дюймов

Быстрая и чистая резка труб, вторая рукоятка обеспечивает возможность работы двух человек для больших диаметров труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110200	2 - 4"	50 - 100	5,5

Труборез с хомутной защелкой

Благодаря четырем роликам, труборез с легкостью режет сталь, нержавеющую сталь, литую и ковкую сталь, при повороте ручки только на 90 - 110. Благодаря закрытой 360° раме вся энергия направляется на отрезку трубы с наибольшей эффективностью. Отрезка производится без искр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110201	4 - 6"	50 - 150	9
2110202	6 - 8"	150 - 200	12

Струбцина

Артикул: 2100008



Струбцина для надежной фиксации в обоих направлениях вращения.

Применяется с эл. резьбонарезными клуппами: Rothenberger (Supertronic 2000), SuperEgo (Supertronic), Brexit (BrexMATIC 2000).

Адаптер с фиксатором

Артикул: 2100009



Адаптер для крепления резьбонарезных головок с малым внешним восьмигранником от 1/4" до 1 1/4".

Применяется с эл. резьбонарезными клуппами: Rothenberger (Supertronic 2000), SuperEgo (Supertronic), Brexit (BrexMATIC 2000).

Резьбонарезные станки

Станки предназначены для нарезки винтовой и цилиндрической резьбы на трубах. Подходят для долговременной эксплуатации в интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке, применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения и в серийном производстве. Станки нарезают точную резьбу очень высокого качества.


Преимущества использования резьбонарезных станков для труб:

- Высокая производительность.
- Изготовление точных и надежных резьбовых соединений.
- Мобильность. Часто устройство расположено на тележке с колесами.
- Безопасность использования. Все работы выполняются в автоматическом режиме с минимальным участием человека. Часто резьбонарезные станки имеют защиту от перегрева и случайного включения.
- Большой функционал, экономия времени при проведении монтажных работ.
- Высокая скорость выполнения нарезки резьбы.

Критерии выбора резьбонарезного станка:

1. Вес. В нашем каталоге представлены резьбонарезные станки до 150 кг. В среднем оборудование весит 50-70 кг, что позволяет его перевозить с одного строительного объекта на другой.
2. Комплектация. Наличие внутреннего гратоснимателя, зажимных патронов, тележки с колесами для перемещения на объекте, ножной переключатель, комплект стальных ножей для нарезки резьбы различных диаметров.
3. Мощность. От 750 Вт до 1700 Вт – определяет производительность устройства. Чем выше мощность резьбонарезного станка, тем быстрее и дольше можно выполнять работы по нарезке резьбы.
4. Максимальный диаметр резьбы. Станки из нашего каталога позволяют нарезать резьбу на трубах диаметром от 1/2 до 4 дюймов.

Важным моментом при эксплуатации резьбонарезного станка является использование качественной смазочно-охлаждающей жидкости, что позволяет увеличить износостойкость ножей устройства.

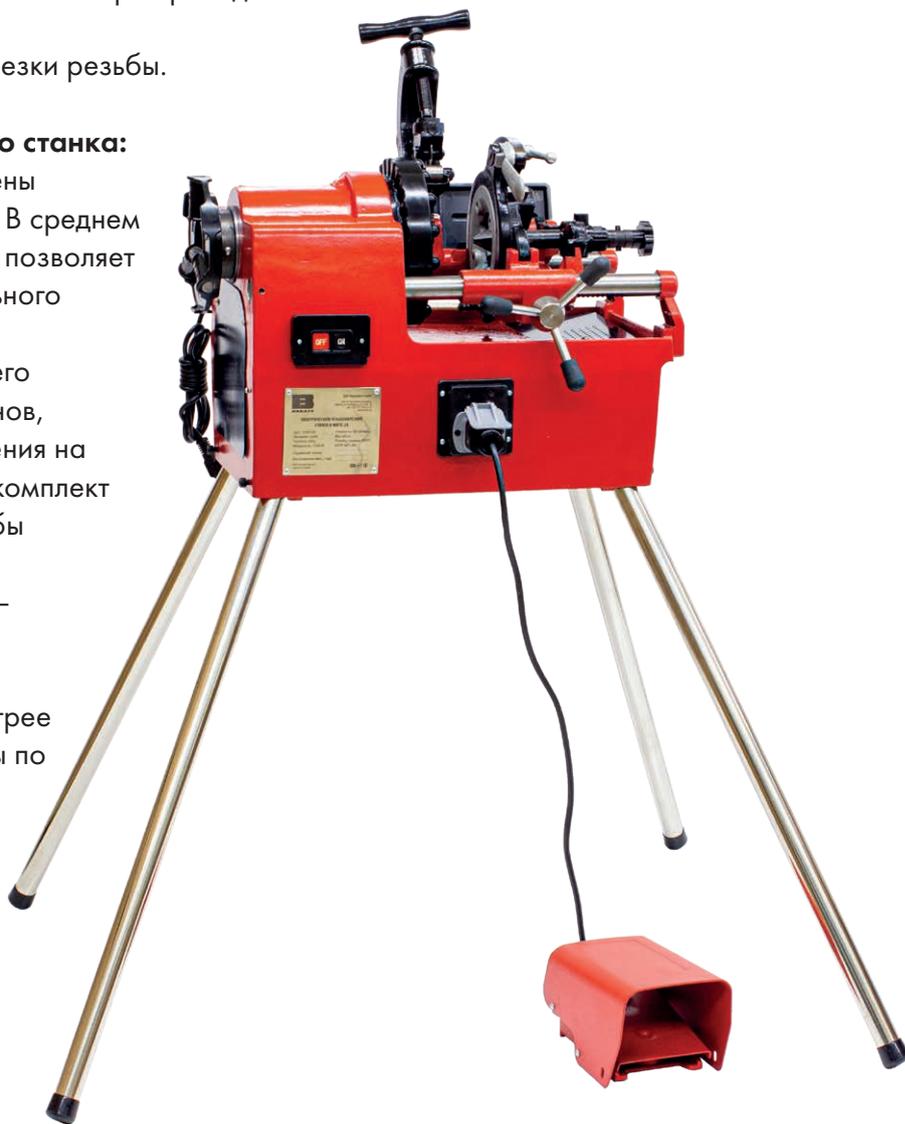

Резьбонарезные станки BrexMATIC для труб до 2 дюймов

Станки BrexMATIC предназначены для нарезки винтовой и цилиндрической резьбы на трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Станок подходит для долговременной эксплуатации в интенсивном режиме в цехе и на стройплощадке, применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения и в серийном производстве. Станок нарезает точную резьбу очень высокого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Редуктор не требует технического обслуживания
- Защищенный ножной выключатель
- Автоматическая смазка
- Внутренний гратосниматель с 3 ножами
- Самоцентрирующийся труборез
- Зажимной патрон ударного действия с макс. зажимным усилием

ОСОБЕННОСТИ

- Резьба BSPP, правая: D 1/4-2
- Резьба BSPP: D 1/2-2
- Резьба NPT: D 1/4-2
- Резьба BSW: D 3/8-2
- Метрическая резьба: D 10-36



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Напряжение питания, В	Число оборотов, об/мин	Вес, кг	Ножи в комплекте
2100100	BrexMATIC 2A	1500	220	38	65	1/2" - 2" (1/2", 3/4", 1", 2")
2100101	BrexMATIC 2C	1500	220	22	65	1/2" - 2" (1/2", 3/4", 1", 2")
2100095	BrexMATIC 2HA	1000	220	28	65	1/2" - 2" (1/2", 3/4", 1", 2")
2100096	BrexMATIC 2H	1500	220	38	67	1/2" - 2" (1/2", 3/4", 1", 2")

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для станка

Педаль для резьбонарезного станка

Резьбонарезная головка, автоматическая

Резьбонарезная головка, механическая

Смазочно - охлаждающая жидкость, 5л



Резьбонарезные станки

Резьбонарезные станки VrexMATIC для труб до 4 дюймов

Электрический резьбонарезной станок для труб до 4 дюймов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Станок предназначен для нарезки винтовой и цилиндрической резьбы на трубах. Используется для изготовления точных, надежных резьбовых соединений на трубах и болтах в соответствии с нормами. Он рассчитан на длительное промышленное использование.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Редуктор не требует технического обслуживания
- Защищенный ножной выключатель
- Автоматическая смазка
- Внутренний гратосниматель с 3 ножами
- Самоцентрирующийся труборез
- Зажимной патрон ударного действия с макс. зажимным усилием
- Центрирующий зажимной патрон (осевое выравнивание трубы)

ОСОБЕННОСТИ

- Резьба BSPT, правая: D 1/2-4



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Напряжение питания, В	Число оборотов, об/мин	Стандартная резьбонарезная голова
2100109	VrexMATIC 4A	1500	220	50	Ø: 1/2 - 4 дюйма
2100110	VrexMATIC 4B	1500	220	50	Ø: 1/2 - 4 дюйма
2100111	VrexMATIC 4C	1500	220	50	Ø: 1/2 - 4 дюйма

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезные ножи для станка



Резьбонарезная голова



Резьбонарезная голова



Смазочно - охлаждающая жидкость, 5л



Резьбонарезные станки Принадлежности

Резьбонарезные ножи (BSPT, BSPP, NPT, M) для станков BrexMATIC



что бы посмотреть видео
наведи на QR-код камеру
мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	для станков	Тип резьбы	Тип	Диаметр
2100137	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	12 мм
2100138	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	14 - 16 мм
2100139	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	18 - 22 мм
2100140	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	24 - 27 мм
2100141	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	30 - 33 мм
2100142	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	36 - 39 мм
2100143	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	M	Alloy	42 - 45 мм
2100144	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	NPT	SS	1/2" - 3/4"
2100145	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	NPT	SS	1" - 2"
2100146	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	BSPT	SS	1/2" - 3/4"
2100147	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	BSPT	SS	1" - 2"
2100148	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	BSPT	HSS	1/2" - 3/4"
2100149	BrexMATIC 4C, REX, VIRAX	BSPT	HSS	1" - 2"
2100150	BrexMATIC 2B, BrexMATIC 3B, BrexMATIC 4B	BSPT	SS	1/2" - 3/4"
2100151	BrexMATIC 2B, BrexMATIC 3B, BrexMATIC 4B	BSPT	SS	1" - 2"
2100152	BrexMATIC 2B, BrexMATIC 3B, BrexMATIC 4B	BSPT	HSS	1/2" - 3/4"
2100153	BrexMATIC 2B, BrexMATIC 3B, BrexMATIC 4B	BSPT	HSS	1" - 2"
2100154	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPT	SS	1/2" - 3/4"
2100155	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPT	SS	1" - 2"
2100156	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPP	HSS	1/2" - 3/4"
2100157	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPP	HSS	1" - 2"
2100158	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPT	HSS	1/2" - 3/4"
2100159	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPT	HSS	1" - 2"
2100160	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPP	SS	1/2" - 3/4"
2100161	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A, RIDGID	BSPP	SS	1" - 2"
2100162	BrexMATIC 4A	BSPT	HSS	2.1/2" - 4"
2100163	BrexMATIC 3C, BrexMATIC 4C, RIDGID	BSPT	SS	2.1/2" - 4"
2100164	BrexMATIC 4A	BSPT	SS	2.1/2" - 4"
2100167	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 3C, BrexMATIC 4A, BrexMATIC 4C, RIDGID	NPT	HSS	1/2" - 3/4"
2100168	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 3C, BrexMATIC 4A, BrexMATIC 4C, RIDGID	NPT	HSS	1" - 2"
2100169	BrexMATIC 4B	NPT	HSS	2.1/2" - 4"
2100170	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	12 мм
2100171	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	14 - 16 мм
2100172	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	18 - 22 мм
2100173	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	24 - 27 мм
2100174	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	30 - 33 мм
2100175	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	36 - 39 мм
2100176	BrexMATIC 2A, BrexMATIC 2C, BrexMATIC 4A	M	Alloy	42 - 45 мм

Резьбонарезные станки

Принадлежности

Труборез для труб от 2" до 4"

Быстрая и чистая резка труб, вторая рукоятка обеспечивает возможность работы двух человек для больших диаметров труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110199	2 - 4"	50 - 100	5,5

Патрон BSPT для производства бочат 1/2 - 2 дюйма

Стандартный патрон для изготовления бочат состоит из упорной вставки и 5 переходников. Корпус патрона выступает в качестве переходника 2".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Вес, кг
2100194	1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"	4,5

Педаль для резьбонарезного станка VrexMATIC



Артикул: 2100182

Роликовый нож для резьбонарезного станка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	комплект
2100183	1 шт.
2100184	5 шт.

Труборез с хомутной защелкой

Благодаря четырем роликам, труборез с легкостью режет сталь, нержавеющую сталь, литую и кованую сталь, при повороте ручки только на 90 - 110. Благодаря закрытой 360° раме вся энергия направляется на отрезку трубы с наибольшей эффективностью. Отрезка производится без искр.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Вес, кг
2110200	2 - 4"	50 - 100	5,5
2110201	4 - 6"	100 - 150	9
2110202	6 - 8"	150 - 200	12

Резьбонарезные головы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип	Диаметр	Для станка
2100200	BSPT, BSPP, NPT автоматическая	1/2" - 2"	VrexMATIC 2A VrexMATIC 2C
2100201	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 2B
2100202	BSPT, BSPP, NPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 2A VrexMATIC 2C
2100203	для метрических	12 - 45 мм	VrexMATIC 2A VrexMATIC 2C
2100204	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 3B
2100205	BSPT	2.1/2" - 3"	VrexMATIC 3B
2100206	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 3C
2100207	BSPT	2.1/2" - 3"	VrexMATIC 3C
2100208	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 4A
2100209	BSPT	2.1/2" - 4"	VrexMATIC 4A
2100210	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 4B
2100211	BSPT	2.1/2" - 4"	VrexMATIC 4B
2100212	BSPT	1/2" - 2"	VrexMATIC 4C
2100213	BSPT	2.1/2" - 4"	VrexMATIC 4C

Желобонакаточные станки и устройства

Желобонакатчик - это оборудование для монтажа трубопроводов и инженерных коммуникаций. С соответствующей оснасткой такое устройство можно использовать со стальными, медными, алюминиевыми и пластиковыми трубами. Этот специализированный инструмент применяется профессионалами по монтажу систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Функция инструмента

В профессиональной сфере желобонакатчик применяется для выполнения стандартных желобков на трубах для последующего муфтового соединения. В качестве оснастки используются специальные ролики для работы с трубами конкретных диаметров и материалов.

Разновидности устройств

- Ручной желобонакатчик – мобильный вариант для выездных работ на местах, где невозможно подключиться к электросети. Механический привод оборудован рукоятью, которую вращает оператор. Инструмент пригодится, когда накатка желобов не является основной задачей, так как работать весь день в ручном режиме будет утомительно.
- Гидравлическая модель – служит для совместной работы с силовым приводом или резьбонарезным станком, которые и необходимы для передачи усилия. Такой инструмент в отличие от ручного желобонакатчика может использоваться в мастерских и на производстве, где подготовка труб поставлена на поток. Его же применяют непосредственно на месте монтажа коммуникаций.



Желобонакаточные станки и устройства

Желобонакатные устройства BrexGROOVER

Желобонакатные устройства предназначены для накатки желобков (канавок).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Желобонакаточные устройства BrexGROOVER предназначены для накатки желобков (канавок) на трубах диаметром от 1" до 12" с толщиной стенки до 6(8) мм в зависимости от модели, при проведении монтажных работ, в спринклерной технике, для больших отопительных установок, в производстве, а также для быстрого соединения труб везде, где нельзя использовать метод сварки.

4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Тип привода	Макс. толщина стенки трубы, мм	Диаметр, дюйм	Рабочий радиус, мм	Размеры упаковки Д×Ш×В, мм	Вес брутто, кг
2112100	BrexGROOVER R600-M	ручной	6	1 – 6"	210	500×220×530	15
2112110	BrexGROOVER R800-X	гидравлический	6	1 – 8"	–	380×420×470	29
2112120	BrexGROOVER R1200-M	ручной	8	1 – 12"	210	500×220×530	25

Желобонакаточные станки и устройства

Желобонакатные станки BrexGROOVER

Желобонакатные станки предназначены для накатки желобков (канавок).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлический желобонакатчик с электроприводом BrexGROOVER предназначен для накатки желобков (канавок) на трубах диаметром от 1" до 12" с толщиной стенки до 8(10) мм в зависимости от модели, при проведении монтажных работ, в спринклерной технике, для больших отопительных установок, в производстве, а также для быстрого соединения труб везде, где нельзя использовать метод сварки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Напряжение (мощность), В(Вт)	Макс. толщина стенки трубы, мм	Число оборотов, об/мин	Диаметр, дюйм	Размеры упаковки Д×Ш×В, мм	Вес брутто, кг
2112000	BrexGROOVER E600X	220 (900)	8	23	1 – 6"	730×400×770	85
2112010	BrexGROOVER E1200-S	220 (1100)	10	23	2 – 12"	820×470×880	135
2112020	BrexGROOVER E1200-X	220 (1100)	8	23	1 – 12"	750×400×700	95

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Педали для станка

Труборез (2110199)

Подставка под трубу



Желобонакаточные станки и устройства

Желобонакатные станки BrexGROOVER

Желобонакатные станки предназначены для накатки желобков (канавок).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлический желобонакатчик с электроприводом BrexGROOVER предназначен для накатки желобков (канавок) на трубах диаметром от 1" до 12" с толщиной стенки до 5,4 мм при проведении монтажных работ, в спринклерной технике, для больших отопительных установок, в производстве, а также для быстрого соединения труб везде, где нельзя использовать метод сварки.

4

Мощный двигатель белорусского производителя "Могилевский завод «Электродвигатель»". Гарантия на двигатель 5 лет!

Мощный двигатель белорусского производителя "Могилевский завод «Электродвигатель»". Гарантия на двигатель 5 лет!



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Мощность двигателя, Вт	Напряжение питания, В	Число оборотов, об/мин	Диаметр, дюйм	Размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг
2111000	BrexGROOVER 6A	750	220	24	1.1/4 – 6"	810×440×810	82
2111002	BrexGROOVER 6B	750	220	24	2 – 6"	810×440×810	75
2111001	BrexGROOVER 12B	1500	220	26	2 – 12"	860×450×820	121
2111003	BrexGROOVER 12A	1500	220	26	1 – 12"	860×450×820	121

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Педаля для станка (2100182)



Труборез (2110199)



Подставка под трубу



Желобонакаточные станки и устройства

Принадлежности

Опора для труб диаметром до 300 мм

Трубная опора предназначена для труб диаметром до 300 мм. Высокая складная, с роликовой головкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2100300 – с роликовой головкой
2100301 – без роликов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр трубы, мм	Высота, мм
2100300	до 300	от 820 до 1400
2100301	до 300	от 710 до 1320



арт. 2100300



арт. 2100301

4


Прижимной ролик для BREXGROOVER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Для труб диаметром	Для станка
2111020	1.1/4" – 1.1/2" (32 – 40 мм)	BrexGROOVER 6
2111021	2" – 6" (50 – 150 мм)	BrexGROOVER 6
2111025	2" – 6" (50 – 150 мм)	BrexGROOVER 12
2111026	8" – 12" (200 – 300 мм)	BrexGROOVER 12

Приводной вал и накатывающий ролик

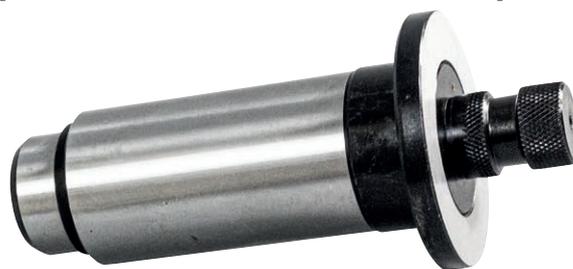

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Для труб диаметром	Для станка
2111022	1.1/4" – 1.1/2" (32 – 40 мм)	BrexGROOVER 6
2111023	2" – 6" (50 – 150 мм)	BrexGROOVER 6
2111027	12"	BrexGROOVER 12

Уплотнительное кольцо приводного вала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Для станка
2111024	BrexGROOVER 6

Накатывающий ролик для BrexGROOVER 12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Для труб диаметром	Для станка
2111028	2" – 3" (50 – 80 мм)	BrexGROOVER 12
2111029	4" – 6" (100 – 150 мм)	BrexGROOVER 12
2111030	8" – 12" (200 – 300 мм)	BrexGROOVER 12

Приборы для испытания систем

Компания «ПроФинст Строй» предлагает оборудование для проверки на герметичность различных систем трубопроводов и иных сосудов и емкостей с помощью водяного столба: опрессовщик (опрессовочный насос) ручной и электрический.

Опрессовка – это комплекс мероприятий, который должен проводиться при:
окончании монтажа системы отопления и водоснабжения;
после замены труб и сдачи в эксплуатацию трубопровода;
после замены стояков отопления;
подготовке системы к отопительному сезону.

Использование опрессовщика необходимо для выявления целостности и исправности трубопровода, проверки на наличие повреждений и локализация мест утечек жидкости. Это позволяет избежать аварийных ситуаций в процессе эксплуатации трубопровода в последующем.

Опрессовщики гидравлических систем, представленные в нашем каталоге, имеют длительный срок эксплуатации, защищены от преждевременного износа нержавеющей сталью. Детали гидравлической системы, всасывающие и нагнетающие клапаны имеют защиту от загрязнения при всасывании и сливе жидкости. Вентиль с шаровыми запорами и система двух клапанов обеспечивает постоянное давление в системе, подвергающейся гидравлическим испытаниям.



Приборы для испытания систем

Опрессовщики ручные: B-TEST 25, B-TEST 50, B-TEST 50R, B-TEST 50N, BrexTEST INOX 50

Опрессовщик гидравлических систем модели B-Test предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10°C до 35°C.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Его конструкция обеспечивает надежную работу в течение продолжительного времени, т.к. все детали его гидравлической системы изготовлены из нержавеющей стали, а клапаны всасывания и нагнетания защищены от попадания грязи при всасывании и сливе рабочей жидкости. Постоянство давления в испытываемой системе обеспечивается двумя клапанами и вентилем с шаровыми запорами.



5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диапазон испытаний, бар (атм)	Производительность, мл/цикл	Емкость бака, л	Присоединительный размер шланга (гайка накидная)	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Масса без рабочей жидкости, кг
2020021	B-Test 25	25 (25)	13	5	G1/2" (трубная)	300×185×260	5
2020022	B-Test 50	50 (50)	45	10	G1/2" (трубная)	500×185×310	8
2020016	B-Test 50N	50 (50)	30	12	G1/2" (трубная)	500×185×310	7,3
2010055	BrexTEST INOX 50	50 (50)	30	12	G1/2" (трубная)	500×185×310	7,3
2020020	B-Test 50R	50 (50)	45	12	G1/2" (трубная)	500×185×310	8

Рабочая жидкость: вода, машинное масло марки И-20А или И-30А по ГОСТ 20799-88

Приборы для испытания систем

Опрессовщики ручные: B-TEST 100, B-TEST 160, B-TEST 250

Опрессовщик гидравлических систем предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10°C до 35°C.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Его конструкция обеспечивает надежную работу в течение продолжительного времени, т.к. все детали его гидравлической системы изготовлены из нержавеющей стали, а клапаны всасывания и нагнетания защищены от попадания грязи при всасывании и сливе рабочей жидкости. Постоянство давления в испытываемой системе обеспечивается двумя клапанами и вентилем с шаровыми запорами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диапазон испытаний, бар (атм)	Производительность, мл/цикл	Емкость бака, л	Присоединительный размер шланга (гайка накидная)	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Масса без рабочей жидкости, кг
2020023	B-Test 100	100 (100)	11	5	G1/2" (трубная)	320×200×260	4,5
2020024	B-Test 160	160 (160)	11	5	G1/2" (трубная)	320×200×260	4,5
2020025	B-Test 250	250 (250)	11	5	G1/2" (трубная)	320×200×260	4,5

Рабочая жидкость: вода, машинное масло марки И-20А или И-30А по ГОСТ 20799-88

Опрессовщики электрические: BrexTEST 6000, BrexTEST INOX 6000, BrexTEST 9000, BrexTEST INOX 9000

Электрический опрессовщик гидравлических систем предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10°C до 35°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует механической силы, работает от электросети (220В).
- Обладают большей производительностью, чем ручные опрессовщики (большая скорость закачивания жидкости, большее максимальное давление для испытаний до 90 бар).
- Применение данного оборудования сокращает время, которое необходимо затратить на проведение испытаний на герметичность.
- Может использоваться для заполнения трубопровода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это универсальный прибор, который может использоваться

- в системах водо- и теплоснабжения при укладке трубопровода;
- в разводке спринклеров;
- при установке холодильного оборудования;
- в системах, заполненных маслом;
- при изготовлении баллонов со сжатым газом, котлов, бойлеров и иных сосудов высокого давления.



BrexTEST 6000



BrexTEST INOX 9000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Тип двигателя, Вт	Материал бака	Расход воды (макс. производительность), л/мин	Макс. давление, бар	Присоединение шланга высокого давления, дюйм	Вес, кг
2010300	BrexTEST 6000	Асинхронный, 1600	сталь	6	60	G1/2"	15,2
2010310	BrexTEST INOX 6000	Асинхронный, 1600	нержавеющая сталь	6	60	G1/2"	15,2
2010320	BrexTEST 9000	Асинхронный, 1600	сталь	7	90	G1/2"	15,2
2010330	BrexTEST INOX 9000	Асинхронный, 1600	нержавеющая сталь	7	90	G1/2"	15,2

Приборы для испытания систем

Опрессовщики электрические: BrexTEST PRO 9000, BrexTEST 10000

Электрический опрессовщик гидравлических систем предназначен для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69 в интервале температур окружающей среды от 10°C до 35°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не требует механической силы, работает от электросети (220В).
- Обладают большей производительностью, чем ручные опрессовщики (большая скорость закачивания жидкости, большее максимальное давление для испытаний до 100 бар).
- Применение данного оборудования сокращает время, которое необходимо затратить на проведение испытаний на герметичность.
- Может использоваться для заполнения трубопровода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это универсальный прибор, который может использоваться

- в системах водо- и теплоснабжения при укладке трубопровода;
- в разводке спринклеров;
- при установке холодильного оборудования;
- в системах, заполненных маслом;
- при изготовлении баллонов со сжатым газом, котлов, бойлеров и иных сосудов высокого давления.

5

BrexTEST 10000



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Тип двигателя, Вт	Расход воды (макс. производительность), л/мин	Макс. давление, бар	Присоединение шланга высокого давления, дюйм	Вес, кг
2010340	BrexTEST PRO 9000	Асинхронный, 1100	8	90	G1/2"	19,7
2020029	BrexTEST 10000	Асинхронный, 1500	10	60	G1/2"	10,0

Опрессовщики электрические BrexTEST ECO

Электрический опрессовочный насос BrexTEST ECO используется для проведения испытаний избыточным давлением гидравлических трубопроводных систем и резервуаров после выполнения строительно-монтажных, аварийных либо профилактических ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный опрессовщик используется для проверки герметичности и прочности установок различного типа: систем пожаротушения, кондиционеров, промышленных гидросистем, котлов, трубопроводов и резервуаров.



5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Двигатель	Производ- сть, л/мин	Давление, бар	Регулятр давления	Длина шланга выс. давления, м	Соедин. шланга выс. давления, дюйм	Размеры: Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
2020350	BrexTEST ECO 1000	2,3 кВт (230В/50Гц)	8	0-100	+	3	1/2"	420×250×290	19,5
2020351	BrexTEST ECO 1300	2,3 кВт (230В/50Гц)	8	0-130	+	3	1/2"	420×250×290	19,5
2020352	BrexTEST ECO 1500	2,3 кВт (230В/50Гц)	13	0-150	+	3	1/2"	420×250×290	19,5
2020353	BrexTEST ECO 1800	2,3 кВт (230В/50Гц)	13	0-180	+	3	1/2"	420×250×290	19,5

Приборы для испытания систем

Опрессовщики электрические BrexTEST ECO 5000

Электрический опрессовочный насос BrexTEST ECO 5000 разработан для профессионального использования при проведении испытаний избыточным давлением гидравлических трубопроводных систем и резервуаров после выполнения строительно-монтажных, аварийных либо профилактических ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный опрессовщик используется для проверки герметичности и прочности установок различного типа: систем пожаротушения, кондиционеров, промышленных гидросистем, котлов, трубопроводов и резервуаров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Двигатель	Производ- сть, л/мин	Давление, бар	Регулятр давления	Длина шланга выс. давления, м	Соедин. шланга выс.давления, дюйм	Размеры: Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
2020359	BrexTEST ECO 5000	22 кВт (380В/50Гц)	20	0-500	+	3	1/2"	1410×770×650	230
2020365	BrexTEST ECO 8000	18 кВт (380В/50Гц)	12	0-800	+	3	1/2"	1470×770×650	215
2020367	BrexTEST ECO 10000	30 кВт (380В/50Гц)	14	0-1000	+	3	1/2"	1470×770×650	320

Опрессовщики электрические BrexTEST PRO

Электрический опрессовочный насос BrexTEST PRO разработан для профессионального использования при проведении испытаний избыточным давлением гидравлических трубопроводных систем и резервуаров после выполнения строительно-монтажных, аварийных либо профилактических ремонтных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный опрессовщик используется для проверки герметичности и прочности установок различного типа: систем пожаротушения, кондиционеров, промышленных гидросистем, котлов, трубопроводов и резервуаров.



BrexTEST PRO 1300



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

BrexTEST PRO 2000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Двигатель	Производ- сть, л/мин	Давление, бар	Регулятр давления	Длина шланга выс. давления, м	Соедин. шланга выс.давления, дюйм	Размеры: Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
2020034	BrexTEST PRO 1300	2,0 кВт (230В/50Гц)	8	0-130	+	3	1/2"	800×500×420	34,5
2020033	BrexTEST PRO 1500	2,0 кВт (230В/50Гц)	13	0-150	+	3	1/2"	800×500×420	34,8
2020035	BrexTEST PRO 2000	7,5 кВт (400В/50Гц)	15	0-200	+	3	1/2"	930×500×470	66

Приборы для испытания систем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрический двигатель. Оснащен сертифицированным блоком защитой от перегрузки по току.
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами. Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция).
- Гибкая регулировка давления: возможно установить необходимый параметр давления в диапазоне от 0 до 500 бар (регулирующий клапан, система By-pass).
- При проведении гидравлических испытаний после накачки системы в ней можно оставить только контрольный блок, а сам насос отсоединить.
- Прочная конструкция: опрессовщик изготовлен из устойчивых к коррозии материалов (латунь, нержавеющая сталь).
- Мобильность: аппарат закреплен на передвижной раме на колесах для удобства транспортировки и перемещения по территории строительного объекта.
- Сетевой кабель без вилки.



BrexTEST PRO 5000



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Двигатель	Производительность, л/мин	Давление, бар	Регулятор давления	Длина шланга выс. давления, м	Соедин. шланга выс. давления, дюйм	Размеры: Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
2020036	BrexTEST PRO 2500	9,2 кВт (380В/50Гц)	20	0-250	+	3	1/2"	1180×510×490	111
2020039	BrexTEST PRO 5000	15,0 кВт (380В/50Гц)	15	0-500	+	3	1/2"	1300×520×540	141

Оборудование для промывки систем отопления

Отопительные конструкции нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании по причине образования на внутренних стенках отложений органического либо неорганического характера, накипи, ржавчины, окалина. Для этих целей используется специализированное оборудование, которое способно оперативно и эффективно устранить образовавшийся налет и тем самым продлить срок эксплуатации отопительных систем и улучшить их производительность. Производители отопительного оборудования настоятельно рекомендуют проводить такие работы в обязательном порядке перед началом отопительного периода.



Виды устройств для промывки отопительных систем:

- Насосы для промывки с помощью химических реагентов и средств быстро и эффективно полностью растворяют образовавшиеся отложения солей, накипь, илистые и коррозионные отложения. Такие аппараты отличаются низкой стоимостью, высокой эффективностью, однако химические реагенты нуждаются в обязательной утилизации и не подходят для работы с некоторыми видами труб (например, алюминиевыми). Вместе с тем промывочные насосы создают на стенках антикоррозийную защиту, тем самым продлевая срок службы теплообменников и радиаторов.
- Аппараты для гидропневматической промывки: промывка осуществляется с помощью подачи в систему отопления смесь сжатого воздуха и воды. Пузырьки сжатого воздуха постепенно разрушают образовавшиеся на стенках отложения. Особенностью таких компрессоров является поэтапная прочистка небольших участков. Промывка выполняется 2 способами: наполнением и проточным способом.

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexDECAL 1800

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, таких, как разнообразные теплообменники или каналы охлаждения формообразующих пресс-форм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это устройство предназначено специально для очистки замкнутых систем от накипи, различных органических отложений и ржавчины. Очистка достигается разнонаправленной попеременной циркуляцией через замкнутую систему 10-15% раствора специальной очищающей жидкости. Автоматический инвертер потока позволяет воздействовать на загрязнение с обоих входов контура, что делает установку особенно успешной в случае, когда система практически полностью засорена.



6



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус насоса, корпус клапана и бак выполнены из кислотоупорного термопластика;
- Наличие полуавтоматического реверса потока;
- Быстрая очистка даже при низкой концентрации активной очищающей жидкости (при использовании рекомендованной жидкости);
- Возможность легкой очистки теплообменников, пресс-форм, контуров чиллеров, градирен, терморегуляторов, бойлеров и практически любых гидравлических контуров даже в том случае, если они практически полностью закупорены;
- Простота в использовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Объём бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °С	Вес, кг
6002001	BrexDECAL 1800	18	1.2	36	IP54	50	7

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexDECAL 3000, BrexDECAL Pro 3000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, таких, как разнообразные теплообменники или каналы охлаждения формообразующих пресс-форм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления, используется для обслуживания систем отопления частных домов.

Наличие ручного реверса направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса. Повышению эффективности очистки способствует также высокая рабочая температура до 60°C.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки является мобильным, легко транспортируемым оборудованием.

BrexDECAL 3000



BrexDECAL PRO 3000



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 60°C
- Объем бака: 30 литров
- Высокая производительность: 3 900 л/ч

NEW
MODEL
2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Реверс	Объём бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002030	BrexDECAL 3000	нет	30	1,2	65	IP44	60	29
6002035	BrexDECAL Pro 3000	ручной	30	1,2	65	IP44	60	29

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexDECAL 5000, BrexDECAL Pro 5000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, от накипи, органических отложений и ржавчины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления, используется для обслуживания систем отопления частных домов.

Наличие ручного реверса направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки является мобильным, легко транспортируемым оборудованием. Насос выполнен в эргономичном и компактном дизайне, позволяющем с легкостью эксплуатировать его.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 90°C
- Объем бака: 50 литров
- Высокая производительность: 4 500 л/ч



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Реверс	Объем бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002040	BrexDECAL 5000	нет	50	1,2	75	IP44	90	33
6002045	BrexDECAL PRO 5000	ручной	50	1,2	75	IP44	90	33

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexDECAL 10000, BrexDECAL Pro 10000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, от накипи, органических отложений и ржавчины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления, используется для обслуживания систем отопления частных домов.

Наличие ручного реверса (арт. 6002049) направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки является мобильным, легко транспортируемым оборудованием. Насос выполнен в эргономичном и компактном дизайне, позволяющем с легкостью эксплуатировать его.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 90°C
- Объем бака: 100 литров
- Высокая производительность: 9 180 л/ч



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Реверс	Объем бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002048	BrexDECAL 10000	нет	100	1,2	153	IP44	90	35
6002049	BrexDECAL PRO 10000	ручной	100	1,2	153	IP44	90	36

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexFLOW 3000, BrexFLOW Pro 3000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, таких, как разнообразные теплообменники или каналы охлаждения формообразующих пресс-форм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления, используется для обслуживания систем отопления частных домов.


Наличие ручного реверса направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса. Повышению эффективности очистки способствует также высокая рабочая температура до 50°C.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки является мобильным, легко транспортируемым оборудованием.

Насос выполнен в эргономичном и компактном дизайне, позволяющем с легкостью эксплуатировать его.

BrexFLOW 3000



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

NEW MODEL 2023

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 50°C
- Объем бака: 30 литров
- Высокая производительность: 2 700 л/ч

BrexFLOW PRO 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Реверс	Объем бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002050	BrexFLOW 3000	–	30	4	45	IP54	50	19.3
6002051	BrexFLOW PRO 3000	ручной	30	4	45	IP54	50	29

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexFLOW Pro 6000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, от накипи, органических отложений и ржавчины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления BrexFLOW Pro 6000, используется для обслуживания систем отопления частных домов.

Наличие ручного реверса направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса. Повышению эффективности очистки способствует также высокая рабочая температура до 50°C.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки BrexFLOW Pro 6000 является мобильным, легко транспортируемым оборудованием. Насос выполнен в эргономичном и компактном дизайне, позволяющем с легкостью эксплуатировать его.



6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 50°C
- Объем бака: 50 литров
- Высокая производительность: 2 700 л/ч

NEW
MODEL
2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Реверс	Объем бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002057	BrexFLOW PRO 6000	ручной	50	4	45	IP54	50	33

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexFLOW PRO 5000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, таких, как разнообразные теплообменники или каналы охлаждения формообразующих пресс-форм.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос для промывки систем отопления BrexFLOW PRO 5000, используется для обслуживания систем отопления частных домов.

Наличие ручного реверса направления потока реагента для промывки систем отопления. Значительно увеличивает скорость и эффективность промывочного процесса. Повышению эффективности очистки способствует также высокая рабочая температура до 50°C.

Высокая прочность конструктивных элементов и материалов промывочного насоса и устойчив к агрессивной химической среде служит гарантией долгого срока службы насоса.

Насос для промывки BrexFLOW PRO 5000 является мобильным, легко транспортируемым оборудованием. Насос выполнен в эргономичном и компактном дизайне, позволяющем с легкостью эксплуатировать его.



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 50°C
- Объем бака: 50 литров
- Высокая производительность: 7 200 л/ч
- Максимальный напор: 38 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Объем бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °C	Вес, кг
6002056	BrexFLOW PRO 5000	50	5	120	IP54	50	58

Оборудование для промывки систем отопления

Насос для удаления накипи BrexFLOW 10000, BrexFLOW PRO 10000

Установка используется для очистки / промывки различных замкнутых жидкостных контуров, таких, как разнообразные теплообменники или каналы охлаждения формообразующих пресс-форм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональный насос для промывки систем отопления BrexFLOW 10000 с мощным двигателем и баком на 100 л. применяется для безразборной очистки оборудования на крупных предприятиях. Особенно эффективен для кожухотрубчатых и пластинчатых теплообменников.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кислотостойкое исполнение насоса
- Температура промывающего раствора: до 50°C
- Объем бака: 100 литров
- Высокая производительность: 7 200 л/ч



BrexFLOW 10000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Объём бака, л	Номинальное давление насоса, бар	Производ-сть насоса, л/мин	Реверс	Степень защиты	Макс. темп. жидкости, °С	Вес, кг
6002065	BrexFLOW 10000	100	5	120	нет	IP54	50	45
6002066	BrexFLOW PRO 10000	100	5	120	ручной	IP54	50	46

Оборудование для промывки систем отопления Реагенты.

Реагент для промывка систем отопления **BrexREFINING 920**, **BrexREFINING 930**,
BrexREFINING 940, **BrexREFINING 950**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для промывки систем отопления от продуктов распада, образованных в результате разложения теплоносителя. Является профессиональным средством, предназначен для сервисного обслуживания систем отопления, где в качестве теплоносителя используется антифриз на основе глицерин. А так же удаляет ржавчину и коррозию, известковые и кремнистые отложения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавьте в пропорции 1:20 реагента в воде. Обеспечьте циркуляцию раствора в течении 2-6 часов. При температуре от +5 до +60 °С.

СОСТАВ

Гидроксиды щелочных металлов, четверичные аммониевые соединения, растворители, поверхностно-активные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Концентрация	Теплоноситель	Объём, кг
6002082	BrexREFINING 920	1:20	антифриз на основе глицерина	5,0
6002083	BrexREFINING 930	1:20	антифриз на основе пропиленгликоля	5,0
6002084	BrexREFINING 940	1:20	антифриз на основе этиленгликоля	5,0
6002084	BrexREFINING 950	1:20	системы с любым антифризом	5,0

Оборудование для промывки систем отопления Реагенты.

Реагент для промывки систем отопления **BrexREFINING 960**, **BrexREFINING 970**,
BrexREFINING 980, **BrexREFINING 990**



что бы посмотреть видео
наведи на QR-код камеру
мобильного телефона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильнодействующий реагент на основе каустической соды предназначен для удаления смазок, масляно-жировых загрязнений, нагаров и комбинированных отложений с теплоэнергетического оборудования, для удаления биообрастаний, органических отложений. Используется со всеми известными металлами, такие как: нержавеющая сталь, медь, латунь, чёрный металл, алюминий, хромированные поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для промывки деталей и наружных поверхностей теплообменного оборудования рекомендуем использовать 10% водный раствор реагента (1:10). Трубопроводы очищают методом циркуляции при температуре 50-70 °С в течение 1-2ч. Детали очищают замачиванием в горячем растворе при температуре 50-70 °С на 30-60 минут. Для промывки новых систем перед введением в эксплуатацию рабочая концентрация 1:20. Температура промывки 30-60 °С, время 1-2 часа.

Для размягчения сложных и застарелых отложений перед кислотной промывкой, первая стадия многостадийной промывки. Рабочая концентрация от 1:20 до 1:10 в зависимости от количества отложений. Циркуляция раствора при температуре 50-70 °С на 2-4 часа.

СОСТАВ

Комплекс органических и минеральных кислот, хелаты, ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Концентрация	Теплоноситель	Объём, кг
6002086	BrexREFINING 960	1:10	антифриз на основе глицерина	5,0
6002087	BrexREFINING 970	1:10	антифриз на основе пропиленгликоля	5,0
6002088	BrexREFINING 980	1:10	антифриз на основе этиленгликоля	5,0
6002089	BrexREFINING 990	1:10	системы с любым антифризом	5,0

Оборудование для промывки систем отопления

Реагенты.

Реагент для очистки теплообменного и отопительного оборудования BrexTEX CO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное средство для внутренней очистки теплообменного и отопительного оборудования (котлов, бойлеров, контуров охлаждения) от ржавчины, накипи, шлама, известкового налета, солей, оксидов и прочих вредных отложений.

Концентрированный реагент красного цвета на основе комплекса кислот, предназначенный для удаления различных отложений с внутренней поверхности теплообменного и отопительного оборудования. Реагент содержит pH-индикатор, который в процессе промывки технологического оборудования меняет цвет раствора, за счет изменения кислотности (pH) раствора в нейтральную сторону



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объём, кг
6002149	BrexTEX CO 1	алюминий, медь, чугун, нержавеющая сталь, сталь	1:10	1
6002150	BrexTEX CO 5			5
6002151	BrexTEX CO 10			12
6002152	BrexTEX CO 20			20


БЕЗОПАСЕН ДЛЯ БУСТЕРОВ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Реагент для очистки теплообменного и отопительного оборудования BrexTEX IR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагенты для промывки теплообменников, отопительного оборудования BrexTEX IR, являются универсальным решением устранения накипи, ржавчины, известкового налета, шлама и прочих отложений. Реагент для промывки существенно увеличивает эффективность работоспособности отопительных систем, котлов, очищая их от различных вредных отложений. За счет этого, существенно увеличивается срок эксплуатации оборудования и снижаются затраты на обслуживание.

Реагент BrexTEX IR оказывает низкое воздействие кислот на состав металлов теплообменников, котлов и отопительного оборудования.



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объём, кг
6002147	BrexTEX IR 1	медь*, чугун, сталь	1:10	1
6002148	BrexTEX IR 5			5
6002155	BrexTEX IR 10			10
6002156	BrexTEX IR 20			20

*ПРИМЕНЕНИЕ РЕАГЕНТА НА МЕДНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОПУСТИМЫМ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ БУСТЕРОВ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Оборудование для промывки систем отопления

Реагенты.

Реагент для очистки теплообменного и отопительного оборудования BrexTEX UN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное средство для внутренней очистки теплообменного и отопительного оборудования (котлов, бойлеров, контуров охлаждения) от ржавчины, накипи, шлама, известкового налета, солей, оксидов и прочих вредных отложений.

Концентрированный реагент красного цвета на основе комплекса кислот, предназначенный для удаления различных отложений с внутренней поверхности теплообменного и отопительного оборудования. Реагент содержит рН-индикатор, который в процессе промывки технологического оборудования меняет цвет раствора, за счет изменения кислотности (рН) раствора в нейтральную сторону



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объем, кг
6002157	BrexTEX UN 1	алюминий, медь, сплавы легких металлов, чугун, нержавеющая сталь, латунь, сталь	1:10	1
6002158	BrexTEX UN 5			5
6002159	BrexTEX UN 10			12
6002160	BrexTEX UN 20			20

Порошковый реагент для промывки теплообменников BrexTEX ZN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент для промывки теплообменников и других видов отопительного оборудования, применяется для очистки внутренней поверхности инженерных систем от ржавчины, накипи, шлама, известкового налета и прочих вредных отложений. Загрязнения возникают как правило, при циркуляции необработанной воды в системе отопления. Таким образом снижается общая производительность системы, повышаются затраты на отопление и изнашивается оборудование.

Оказывает низкое воздействие кислот на металлы. Реагент для промывки теплообменников применяется на оборудовании состоящем из стали, нержавеющей стали, меди, сплавов легких металлов, луженых металлов, эмалированных поверхностей. Используется в концентрации с водой: 1:15.



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объем, кг
6002139	BrexTEX ZN 1	сплавы легких металлов, чугун, медь, оцинкованные поверхности, сталь, алюминий, латунь, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности	1:15	1
6002140	BrexTEX ZN 5			5
6002141	BrexTEX ZN 10			10

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ БУСТЕРОВ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Оборудование для промывки систем отопления

Реагенты.

Порошкообразный реагент для очистки водонагревателей BrexTEX EN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошкообразное средство для очистки накопительных водонагревателей (бойлеров) как ТЭНового, так и косвенного нагрева, сравнительно небольшого объема (до 200 л). Эффективно очищает от накипи, известкового налета, ржавчины и прочих отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- порошкообразное средство;
- биоразлагаемый;
- удобное применение;
- высокая эффективность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объём, кг
6002139	BrexTEX EN 1	нержавеющая сталь, медь, эмалированные поверхности	1:20	1
6002140	BrexTEX EN 5			5
6002141	BrexTEX EN 10			10


БЕЗОПАСЕН ДЛЯ БУСТЕРОВ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Реагент для нейтрализации поверхности оборудования BrexTEX NE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент BrexTEX NE предназначен для нейтрализации остаточной кислотности в оборудовании после очистки теплообменника кислотными реагентами BrexTEX. Допускается к применению с металлами состоящими из: меди, латуни, алюминия, стали, нержавеющей стали, сплавов легких металлов. Применение такого рода реагентов, является обязательным после использования промывающих средств на теплообменниках, котлах, отопительном оборудовании.

Стоит избегать использования при высоких температурах, также не желательно применение в пыльных и сильно загрязненных помещениях. Реагент нейтрализатор BrexTEX NE, быстро и эффективно снижает уровень кислотности, позволяя подготовить оборудование для использования в кратчайшие сроки.



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Металлы	Концентрация	Объём, кг
6002168	BrexTEX NE 1	алюминий, оцинкованные поверхности, латунь, эмалированные поверхности, сплавы легких металлов, медь, нержавеющая сталь, чугун, сталь	1:10	1
6002169	BrexTEX NE 5			5
6002170	BrexTEX NE 10			10

* может выступать в качестве пассиватора поверхности при подготовке в концентрации 1:5

Оборудование для промывки систем отопления Средства индивидуальной защиты. Переходники.

Кислотостойкие перчатки BrexGLOVES

Предназначены для безопасной работы с кислотными и щелочными средами. Соответствуют ГОСТ 20010-93. Условно универсальный размер (L-XL), длиной 320 мм. Из натурального латекса толщиной 0,45 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Размер	Длина, мм	Толщина, мм
6002400	Черный	L - XL	320	0,45

Защитные очки BrexGLASS

Не запотевают, защищают от попадания инородных частиц и брызг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип	Материал
6002500	защитные аксессуары	поликарбонат

Переходные нипели BrexADAPTER NIP

Предназначенных для промывки насосами BrexDECAL теплообменников. В комплект входит из 6 муфт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Комплектация
6002600	Муфта 1/2"-3/4" (x2 шт.), Муфта 1/2"-1" (x2 шт.), Муфта 3/4"-1" (x2 шт.)

Переходник BrexADAPTER HEATE

Предназначен для подсоединения насосов BrexDECAL, к пластинчатому теплообменнику



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование
6002602	BrexADAPTER HEATE

Переходные нипели BrexADAPTER NIP PRO

Комплект переходных нипелей и быстросъемных замков камлок BrexADAPTER PRO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Комплектация
6002601	Розетка камлок 3/4" рычажная с наружной резьбой, Ниппель амлок 3/4" с внутренней резьбой, Футорка (переходник резьбовой) 3/4" внутр. x 1/2" наружн, Футорка (переходник резьбовой) 3/4" наружн. x 1/2" внутр, Футорка (переходник резьбовой) 3/4" наружн. x 1" внутр

Переходник BrexADAPTER PUMP

Предназначены для подключения насосов BrexDECAL к системам отопления через циркуляционный насос



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование
6002603	BrexADAPTER PUMP

Оборудование для промывки систем отопления

Компрессор для промывки систем BrexPULSE ECO 1000, BrexPULSE 1000, BrexPULSE 2000

Компрессор позволяет выполнять промывку трубопроводов многоквартирных домов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для промывки:

- Питьевых и отопительных водопроводов
- Дезинфекция систем питьевого водоснабжения (реализация данной функции требует применения редуктора и инжектора, поставляемых отдельно)
- Систем обогрева пола
- Промывка радиаторов
- Защита от налета и коррозии



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ПРЕИМУЩЕСТВА

- монтаж осуществляется очень быстро и удобно благодаря наличию тележки на колесиках;
- ввод в эксплуатацию можно осуществить быстро и удобно благодаря гибким шлангам из комплекта поставки;
- компактное и практичное устройство;
- простое в применении и обслуживании.



BrexPULSE 2000



BrexPULSE 1000



BrexPULSE ECO1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Комплект	Двигатель	Давление, бар	Резьбовое соединение, дюйм	Температура окружающей среды, °С	Степень защиты	Габариты Д×Ш×В, мм	Вес, кг
6001001	без хим. промывки	220В/1500Вт	8	3/4	5 - 35	IP54	300×520×630	30
6001000	с хим. промывкой	220В/1500Вт	8	3/4	5 - 35	IP54	300×520×630	31
6001002	без хим. промывки	220В/2000Вт	8	1	5 - 35	IP54	350×600×790	38
6001003	с хим. промывкой	220В/2000Вт	8	1	5 - 35	IP54	350×600×790	40
6000900	без хим. промывки	220В/1100Вт	8	3/4	5 - 60	IP54	350×310×645	27

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Редуктор для добавок к компрессору, арт. 6001102



Инжектор для добавок к компрессору, арт. 6001101



Емкость для промывочной жидкости, арт. 6001100



Комплект для добавок, арт. 6001110



Машины и инструмент для прочистки труб

Инструмент и оборудование для ручной и механической прочистки труб предназначены для устранения засоров и отложений в системах водоснабжения, канализации, отопления. Важно также регулярно выполнять профилактические мероприятия во избежание возникновения аварийных ситуаций в канализационной и водопроводной системах.

Виды оборудования для прочистки труб:

- Ручные аппараты для прочистки труб: к ним можно причислить пневматические вантузы, тросы для прочистки труб и ручные прочистные вертушки. Они рассчитаны для устранения небольших засоров в раковинах, ваннах, унитазах и подходят для нечастой разовой эксплуатации.
- Устройства для механической прочистки труб: промышленное оборудование, предназначенное для прочистки труб и каналов с помощью электрического двигателя. Идеально подходит для использования на крупных объектах сферы обслуживания, жилищно-коммунальных объектах, учреждениях социального направления (больницах, школах, поликлиниках, детских садах).
- Гидродинамическое оборудование: машины для прочистки под высоким давлением. Используются с целью устранения серьёзных засоров, загрязнений и жировых отложения большой сложности.



Машины и инструмент для прочистки труб

Вантуз насосного типа с адаптерами BrexPUMP PRO

Надежный инструмент сантехника. Для быстрого устранения засоров в унитазе, раковинах, ваннах и т.п. Компактное, удобное, незаменимое устройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантирует максимальную силу всасывания и давления
- Запатентованный поршень с двойным уплотнительным манжетом
- Прочный корпус
- Уникальный эффект прочистки
- Запатентованный поршень



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Вес, кг
2500011	BrexPUMP PRO	2,6

Устройство для ручной прочистки труб

Вместе с ручным устройством для прочистки труб «гидравлическим ударом» непобедимая команда в борьбе со всеми засорами внутри домовых коммуникаций (в ванне, туалете, на кухне).

7



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ударопрочный, защищенный от попадания грязи барабан
- Закрытый барабан для спиралей
- Комфортная работа от электропривода
- Шестигранная муфта для насаживания на дрель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Item	Модель	Диаметр троса, мм	Длина троса, мм	Вес, кг
2500021	BrexSPI PRO 6	6	6	1,6
2500022	BrexSPI PRO 8	8	6	2,9
2500023	BrexSPI PRO 10	10	6	3,3

Машины и инструмент для прочистки труб

Электрические прочистные машины B-Clean

Машины для механической прочистки канализационных и водопроводных труб предназначены для эксплуатации в частном хозяйстве, в сфере техобслуживания, в гостиницах, больницах, интернатах, при техническом обслуживании подземных трубопроводов, каналов, водосточных труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Напряжения, В/Гц	Мощность, Вт	Частота вращения, об/мин	Диаметр трубы, мм
2500100	B-Clear 100	220/50	250	400	20 – 100
2500101	B-Clear 150	220/50	390	400	20 – 150
2500102	B-Clear 200	220/50	1100	270 – 340	50 – 200

Спирали и насадки для прочистных машин

Стандартная гибкая спираль, для труб Ø 32-200, длина 4,6 м



Насадки:

грушевидная гибкая, конусообразная, извлекающая, крюкообразная, крестообразная зубчатая, пикообразный скребок, лопаточный скребок, С-образный скребок, прямая



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, мм	Для труб, мм	Длина, м
2500201	16	32 – 100	2,3
2500202	22	50 – 150	4,6
2500203	30	50 – 200	4,6

Артикул	Диаметр спирали, мм	Вес, кг
2500301	16	0,193
2500302	22	0,255
2500303	30	1,9

Машины для для прочистки труб высоким давлением Электрические.

Машина высокого давления BrexJET Electric

Гидродинамическая машина высокого давления с электроприводом – многофункциональный и востребованный агрегат для решения широкого спектра задач по промывке и очистке поверхностей различного назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Прочистка канализационных труб высоким давлением;
- Промывка емкостей, баков и резервуаров различного назначения;
- Мойка и очистка поверхностей, полов, стен и площадок от тяжело удаляемых загрязнений;
- Мойка всех видов транспортных средств и конструкций: легковых и грузовых автомобилей, самолетов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники и др.;
- Гидроочистка автодорог, транспортных тоннелей, развязок, мостов, эстакад;
- Промывка и дезинфекция любых элементов конструкций на предприятиях пищевой промышленности: хлебопекарнях, молочных заводах, мясокомбинатах, кондитерских фабриках, консервных заводах;
- Очистка от загрязнений поверхностей на фермах, комплексах животноводства;
- В деревообработке (окорка бревен);
- Гидроабразивная очистка поверхностей;
- Различные виды работ на строительных объектах: от удаления штукатурки, снятия старой краски с фасадов до очистки опалубки;
- Прочистка мусоропроводов в многоквартирных домах;
- Гидродинамическая промывка скважин;



To watch the video, scan the QR code with your mobile phone camera

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоснабжение: Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C).
- Регулятор давления: плавная (регулируемый клапан, система By-pass)
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами.
- Форсунки в комплекте: изготовленные из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем.
- Шланг: Резиновый одноплеточный шланг, длиной 30 метров, с проходом 6 мм с фитингом 3/8"

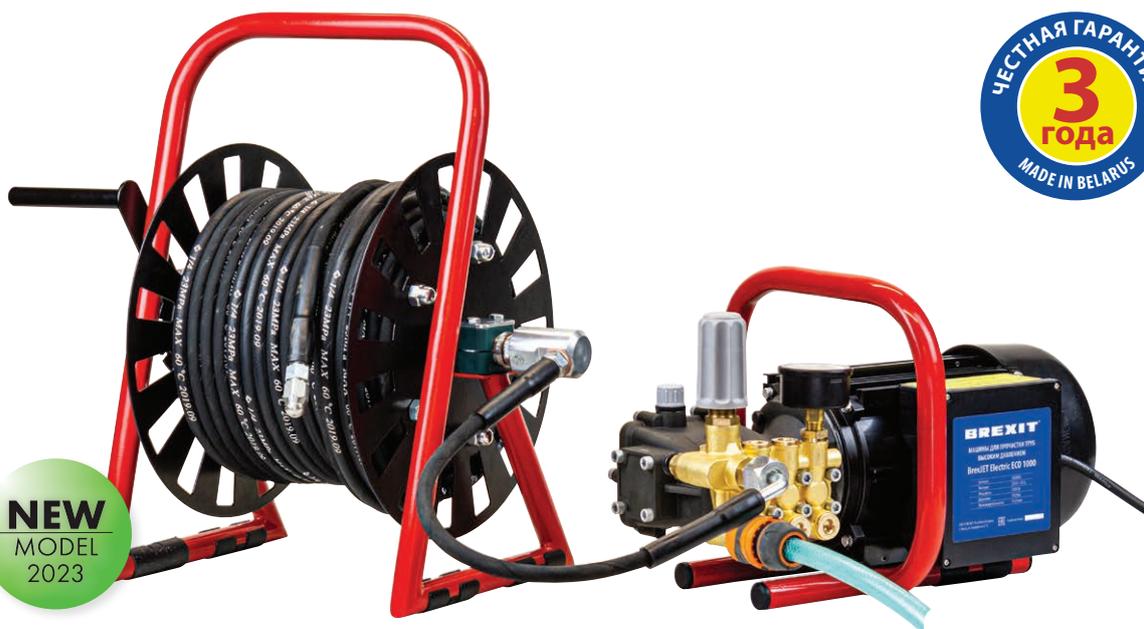

NEW
MODEL
2023



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Произво-сть, л/мин	Давление, бар	Двигатель	Размеры Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
5000005	BrexJET Electric ECO 1000	13	0 – 100	2,3 кВт (220В/50Гц)	810×450×300	29,5
5000006	BrexJET Electric ECO 1300	13	0 – 130	2,3 кВт (220В/50Гц)	810×450×300	29,5

Машины для для прочистки труб высоким давлением Электрические.

Машина высокого давления BrexJET Electric 1300

Гидродинамическая машина высокого давления с электроприводом – многофункциональный и востребованный агрегат для решения широкого спектра задач по промывке и очистке поверхностей различного назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прочистка канализационных труб высоким давлением;
- Промывка емкостей, баков и резервуаров различного назначения;
- Мойка и очистка поверхностей, полов, стен и площадок от тяжело удаляемых загрязнений;
- Мойка всех видов транспортных средств и конструкций: легковых и грузовых автомобилей, самолетов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники и др.;
- Гидроочистка автодорог, транспортных тоннелей, развязок, мостов, эстакад;
- Промывка и дезинфекция любых элементов конструкций на предприятиях пищевой промышленности: хлебопекарнях, молочных заводах, мясокомбинатах, кондитерских фабриках, консервных заводах;
- Очистка от загрязнений поверхностей на фермах, комплексах животноводства;
- В деревообработке (окорка бревен);
- Гидроабразивная очистка поверхностей;
- Различные виды работ на строительных объектах: от удаления штукатурки, снятия старой краски с фасадов до очистки опалубки;
- Прочистка мусоропроводов в многоквартирных домах;
- Гидродинамическая промывка скважин;



To watch the video, scan the QR code with your mobile phone camera

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоснабжение: Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C).
- Регулятор давления: плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами.
- Форсунки в комплекте: изготовленные из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем.
- Шланг: Резиновый одноплеточный шланг, длиной 30 метров, с проходом 6 мм с фитингом 3/8"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Произво-сть, л/мин	Давление, бар	Двигатель	Размеры Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
5000003	BrexJET Electric 1300	13	0 – 130	2,3 кВт (220В/50Гц)	930×470×540	41

Машины для для прочистки труб высоким давлением Электрические.

Машина высокого давления BrexJET Electric

Гидродинамическая машина высокого давления с электроприводом – многофункциональный и востребованный агрегат для решения широкого спектра задач по промывке и очистке поверхностей различного назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прочистка канализационных труб высоким давлением;
- Промывка емкостей, баков и резервуаров различного назначения;
- Мойка и очистка поверхностей, полов, стен и площадок от тяжело удаляемых загрязнений;
- Мойка всех видов транспортных средств и конструкций: легковых и грузовых автомобилей, самолетов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники и др.;
- Гидроочистка автодорог, транспортных тоннелей, развязок, мостов, эстакад;
- Промывка и дезинфекция любых элементов конструкций на предприятиях пищевой промышленности: хлебопекарнях, молочных заводах, мясокомбинатах, кондитерских фабриках, консервных заводах;
- Очистка от загрязнений поверхностей на фермах, комплексах животноводства;
- В деревообработке (окорка бревен);
- Гидроабразивная очистка поверхностей;
- Различные виды работ на строительных объектах: от удаления штукатурки, снятия старой краски с фасадов до очистки опалубки;
- Прочистка мусоропроводов в многоквартирных домах;
- Гидродинамическая промывка скважин;



To watch the video, scan the QR code with your mobile phone camera

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоснабжение: Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C).
- Регулятор давления: плавная (регулируемый клапан, система Bypass)
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Anpovi Reverberi (Италия). Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
- Форсунки в комплекте (немецкого производства): 2 оптимизированные форсунки немецкого производства, изготовленные из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без.
- Шланг: Резиновый одноплеточный шланг немецкого производства, длиной 30 метров, с проходом 8 или 10 мм с фитингом 1/4"



BrexJET Electric 1000

BrexJET Electric 2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Произво-сть, л/мин	Давление, бар	Двигатель	Размеры Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
5000002	BrexJET Electric 1000	12	0 – 110	2,2 кВт (220В/50Гц)	920×500×500	47
5000004	BrexJET Electric 2000	15	0 – 200	5,5 кВт (380В/50Гц)	1050×500×530	73
5000001	BrexJET Electric 2500	20	0 – 250	9,2 кВт (380В/50Гц)	1350×600×500	73

Машины для для прочистки труб высоким давлением Бензиновые.

Бензиновая гидродинамическая машина высокого давления BrexJET Petrol

Аппарат широко используется в различных сферах промышленности и строительства: химические, пищевые и нефтедобывающие промышленные предприятия, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, СТО, автомобилестроительные предприятия.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прочистка канализационных труб высоким давлением;
- Промывка емкостей, баков и резервуаров различного назначения;
- Мойка и очистка поверхностей, полов, стен и площадок от тяжело удаляемых загрязнений;
- Мойка всех видов транспортных средств и конструкций: легковых и грузовых автомобилей, самолетов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники и др.;
- Гидроочистка автодорог, транспортных тоннелей, развязок, мостов, эстакад;
- Промывка и дезинфекция любых элементов конструкций на предприятиях пищевой промышленности: хлебопекарнях, молочных заводах, мясокомбинатах, кондитерских фабриках, консервных заводах;
- Очистка от загрязнений поверхностей на фермах, комплексах животноводства;
- В деревообработке (окорка бревен);
- Гидроабразивная очистка поверхностей;
- Различные виды работ на строительных объектах: от удаления штукатурки, снятия старой краски с фасадов до очистки опалубки;
- Прочистка мусоропроводов в многоквартирных домах;
- Гидродинамическая промывка скважин;



To watch the video, scan the QR code with your mobile phone camera

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водоснабжение: Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C).
- Регулятор давления: плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Anнови Reverberi (Италия). Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса (опция)
- Форсунки в комплекте (немецкого производства): 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без.
- Шланг: Резиновый одноплеточный шланг немецкого производства, длиной 30 метров, с проходом 8 или 10 мм с фитингом 1/4"

BrexJET Petrol 2000

BrexJET Petrol 3000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Произво-сть, л/мин	Давление, бар	Двигатель	Размеры Д×Ш×В (мм)	Шланг высокого давления	Вес, кг
5000011	BrexJET Petrol 2000	15	0 – 200	Honda GX270, 9 л.с. (6,6 кВт), 2,5 л/час	1115×600×650	30 м (DN8), 1/4"	70
5000012	BrexJET Petrol 3000	30	0 – 150	B&S VANGUARD, 18 л.с	1300×700×770	40 м (DN8), 1/4"	85,5
5000013	BrexJET Petrol 4000	40	0 – 100	B&S VANGUARD, 18 л.с	1300×700×770	40 м (DN10), 1/4"	91

Машины для для прочистки труб высоким давлением Бензиновые.

Бензиновая установка высокого давления BrexJET FRAME

Гидродинамическая установка BrexJET FRAME предназначена для прочистки трубопроводных систем диаметром от 50 до 350 мм и монтируется в автомобиль либо автомобильный прицеп. Расположена на металлическом каркасе с бензиновым или дизельным двигателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прочистка канализационных труб высоким давлением;
- Промывка емкостей, баков и резервуаров различного назначения;
- Мойка и очистка поверхностей, полов, стен и площадок от тяжело удаляемых загрязнений;
- Мойка всех видов транспортных средств и конструкций: легковых и грузовых автомобилей, самолетов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной и строительной техники и др.;
- Гидроочистка автодорог, транспортных тоннелей, развязок, мостов, эстакад;
- Промывка и дезинфекция любых элементов конструкций на предприятиях пищевой промышленности: хлебопекарнях, молочных заводах, мясокомбинатах, кондитерских фабриках, консервных заводах;
- Очистка от загрязнений поверхностей на фермах, комплексах животноводства;
- В деревообработке (окорка бревен);
- Гидроабразивная очистка поверхностей;
- Различные виды работ на строительных объектах: от удаления штукатурки, снятия старой краски с фасадов до очистки опалубки;
- Прочистка мусоропроводов в многоквартирных домах;
- Гидродинамическая промывка.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BrexJET FRAME 3000

- 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением B&S VANGUARD. Оснащен защитой от падения давления масла. Электрический стартер для удобства запуска. Оснащён ручным кикстартером для надёжного пуска в любых условиях.
- Насос высокого давления: Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия).
- Форсунки в комплекте (немецкого производства): 2 оптимизированные форсунки Немецкого производства, изготовлены из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без.
- Регулятор давления: плавная (регулирующий клапан, система Ву-pass)
- Исполнение: Изготовленна под стандартную емкость 200 л. Возможна производство рамы, под: емкости заказных размеров и объема: 300 л, 500 л, 800 л, 1000 л и более, размеры автомоильных прицепов, фургонов или пикапов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Произво-сть, л/мин	Давление, бар	Двигатель	Бак для воды, л	Размеры Д×Ш×В (мм)	Шланг высокого давления	Вес, кг
5000101	BrexJET FRAME 3000	30	0 – 150	B&S VANGUARD, 13,7 л.с	200	1115×750×1005	30 м (DN8), 1/4"	91
5000103	BrexJET FRAME 5000	50	0 – 150	B&S VANGUARD, 15,57 л.с	1000	2000×1200×1200	50 м (DN12), 1/2"	120

Машины для для прочистки труб высоким давлением Принадлежности.

Насадки высокого давления

Насадки из высококачественной стали.
Насадка без боя вперед, насадка с боем в перед,
роторные насадки с углом поворота струи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Число, шт и Ø отвер. мм	Ø х длина, мм	Соед-ние, дюйм
5000044	4	25 x 22	R ¼"
5000045	5	25 x 22	R ¼"
5000046	3 x 0,60	16 x 30	R ¼"
5000047	4 x 0,70	16 x 30	R ¼"

Гидравлический шланг

Гидравлический шланг предназначен для машин
высокого давления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Соединение, дюйм	Длина, м
5000024	черный	R ¼"	40
5000025	черный	R ¼"	50

Намотчик шлангов BrexWINDER

Комплект: шланг 30-40 метров DN6-DN8,
Гидродинамическая насадка с 4-мя отверстиями
(3 назад +1 вперед), шланг подключения 0,5 м,
соединение 22x1,5.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Длина, м	Насадка, дюйм	Шланг подключения	Размеры Д×Ш×В (мм)	Вес, кг
5000500	BrexWINDER 3000	30 (DN6)	1/4"	длина 0,5 м, соед. 22×1,5мм	300×485×485	13
5000510	BrexWINDER 4000	40 (DN6)	1/4"	длина 0,5 м, соед. 22×1,5мм	300×485×485	15,5
5000520	BrexWINDER 5000	40 (DN8)	1/4"	длина 0,5 м, соед. 22×1,5мм	300×485×485	18,5

Инструмент и оборудование для монтажа пластиковых труб

На сегодняшний день при монтаже трубопровода для канализации и водоснабжения активно применяются пластмассовые трубы из различных полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида (ПВХ). Их распространение обусловлено рядом преимуществ, которыми обладают пластиковые трубы в сравнении со стальными:

- Длительный срок эксплуатации.
- Меньшая стоимость.
- Внутренняя поверхность полимерных труб водоотталкивающая и гладкая.
- Обладают устойчивостью к агрессивным средам, не зарастают накипью и отложениями.
- Имеют небольшой вес, пластиковые трубы просты в монтаже и обработке.
- При монтаже трубопровода из полимерных труб используются прогрессивные методы соединения: обжим и сварка (без открытого огня).

Полимерные трубы с соответствующей маркировкой также находят применение при подсоединении газовых плит.

В нашем каталоге представлен:

- Инструмент для резки пластмассовых труб;
- Передавливатели механические и гидравлические.

Передавливатели труб BrexPRESS механические для труб диаметром до 125 мм

Предназначен для временного пережатия трубы ПЭ для \varnothing от 20 до 125 мм



MODEL
2022

* Для модели BrexPRESS E1-125 в комплекте идет ограничитель на трубы SDR11 от 50 до 125 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
4000080	BrexPRESS E1-63	20 – 63	1,5
4000090	BrexPRESS E1-125	20 – 125	3,6

Передавливатели труб BrexPRESS механические для труб диаметром до 125 мм

Предназначен для временного пережатия трубы ПЭ для \varnothing до 125 мм




MODEL
2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
4000081	BrexPRESS E2-63	0 – 63	2,5
4000091	BrexPRESS E2-125	0 – 125	-

Инструмент и оборудование для монтажа пластиковых труб

Передавливатели труб BrexPRESS механические для труб диаметром до 125 мм



что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона




NEW
MODEL
2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
4000120	BrexPRESS 63	0 – 63	9
4000082	BrexPRESS 75	0 – 75	3
4000083	BrexPRESS 110	0 – 110	15
4000119	BrexPRESS 125	0 – 125	15

Передавливатель труб BrexPRESS гидравлический для труб диаметром до 250 мм

Предназначен для временного пережатия трубы ПЭ для Ø до 250 мм




что бы посмотреть видео наведи на QR-код камеру мобильного телефона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
4000086	BrexPRESS 110	0 – 110	20
4000087	BrexPRESS 125	0 – 125	20
4000121	BrexPRESS 160	0 – 160	32
4000122	BrexPRESS 180	0 – 180	34
4000125	BrexPRESS 200	0 – 200	48
4000123	BrexPRESS 225	0 – 225	48
4000135	BrexPRESS 250	0 – 250	52

Передавливатель труб BrexPRESS гидравлический для труб диаметром до 360 мм

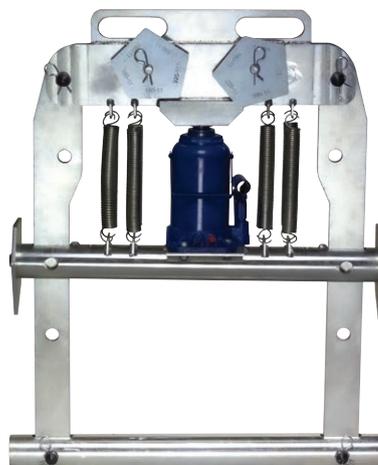

MODEL
2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Вес, кг
4000137	BrexPRESS 280	63 – 280	68
4000140	BrexPRESS 320	63 – 320	103
4000145	BrexPRESS 360	63 – 360	120

Ограничители SDR для гидравлического передавливателя труб до 225 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	SDR	Комплект, шт.
4000201	6.0	2
4000202	7.4	2
4000203	9.0	2
4000204	11.0	2
4000205	13.6	2
4000206	17.0	2
4000207	17.6	2
4000208	21.0	2
4000209	26.0	2
4000210	33.0	2
4000211	41.0	2

Инструмент и оборудование для монтажа пластиковых труб

Ножницы для резки пластиковых труб диаметром до 75 мм

Ножницы предназначены для точной резки одной рукой труб Ø до 75 мм из ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ и ПВДФ.

Арт. 4000010



Арт. 4000008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Максимальный диаметр трубы, мм	Вес, г
4000008	42	447
4000010	75	1600

Позиционеры ремешковые BrexPOSITION 630 и BrexPOSITION 1600

Это профессиональный инструмент для надежной фиксации полиэтиленовых труб ПНД одного диаметра перед сваркой друг с другом. Для позиционера BrexPOSITION 630 подходят только трубы диаметром 20 – 63 мм, BrexPOSITION 1600 подходят только трубы диаметром 75 – 160 мм. Заготовки предварительно выравниваются и закрепляются специальными ремешками на одной оси и в заданном диапазоне.



Арт. 4700063

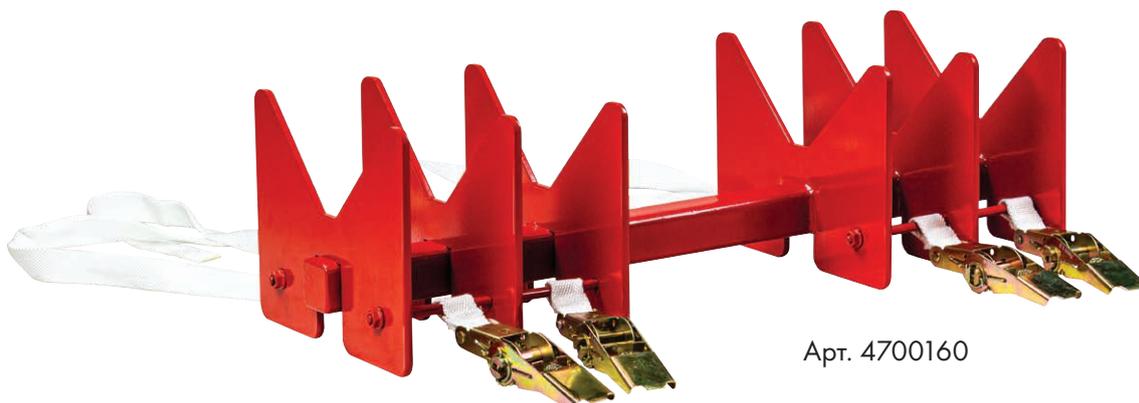

Арт. 4700160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Модель	Диаметр трубы, мм	Размеры, мм	Вес, кг
4700063	BrexPOSITION 630	20 – 63	680×120×110	3,4
4700160	BrexPOSITION 1600	55 – 160	680×240×180	11
4700225	BrexPOSITION 2250	63 – 225	840×290×215	16,8
4700280	BrexPOSITION 2800	63 – 280	840×300×225	17,2
4700500	BrexPOSITION 5000	110 – 500	1220×540×330	32

Муфты ремонтные (хомуты)

При длительной эксплуатации трубопровода, увеличении степени его износа могут возникать различные протечки, образовываться трещины и щели, влекущие за собой аварии в трубопроводной системе. Их устранение требует не только значительных финансовых затрат, но и отключения всей системы для ремонта трубного полотна. Что, в свою очередь, ведет к остановке производственных процессов и дополнительным затратам. В такой ситуации наиболее оптимальным решением будет ремонт инженерных сетей с помощью специальных муфт (ремонтных хомутов), которые позволяют восстановить герметичность трубопровода, не прекращая работу всей системы.

Принцип работы

Монтаж муфт осуществляется без каких-либо дополнительных инструментов, не требует больших затрат времени и сил. Поврежденный участок трубы, предварительно очищенный от загрязнений и ржавчины, оборачивается хомутом таким образом, чтобы замок с болтовым креплением приходился на противоположную от места протечки сторону. Далее положение муфты фиксируется с помощью болтов. Плотное прилегание и соответствующая ширина муфты обеспечивают отсутствие протечек, сетчатый профиль сокращает момент затяжки, уменьшая износ резины и увеличивая в целом срок эксплуатации самой муфты. Ремонтные хомуты изготавливаются из высокопрочных материалов (нержавеющая сталь, чугун), устойчивых к давлению и высоким нагрузкам, обладающих антикоррозийными характеристиками. Высокая износостойчивость позволяет использовать муфты неоднократно, при этом замене подлежит только резиновый уплотнитель. По сфере использования муфты универсальны, так как могут применяться для герметизации труб из различных материалов: стали, чугуна, труб из ПП и ПЭ, стекловолокна и асбоцемента.

Преимущества использования:

- Оперативность ремонта (3-10 минут на установку муфты), сокращение затрат на него.
- Легкость и удобство установки, увеличение срока эксплуатации трубопровода.
- Использование сертифицированного резинового уплотнителя обеспечивает высокую степень экологичности трубопровода.
- Надежность (способность муфты принимать форму трубопровода обеспечивает высокую плотность герметичности).

Особенности конструкции

В зависимости от собственной конструкции и диаметра ремонтируемого трубопровода муфты делятся на:

- одинарные (имеют один замок с болтами),
- двойные (состоят из двух полуколец) и
- тройные (три дуги и три замка с болтами, для труб больших диаметров).



Муфты ремонтные (хомуты)

Муфты ремонтные

Муфты ремонтные предназначены для устранения (герметизации) мест утечки различных сред (вода, газы, кислоты, нефтепроводы и т.д.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ликвидация аварий на трубопроводах (наземных, подземных), соединение не соосных труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Время (установка муфты занимает от 3 до 10 мин)
- Установка производится без отключения системы (водоснабжения, отопления, канализации и т.д.)
- Простота (для монтажа необходим только один ключ)
- Универсальность (использование на трубопроводах из стали, чугуна, асбеста, PVC, PE и т.д.)
- Долговечность (все металлические части изготовлены из нержавеющей стали и цветных металлов)
- Надежность (универсальная конструкция позволяет муфте принимать форму трубопровода)
- Практичность (после неоднократного использования возможна замена только резинового уплотнителя)

Корпус: Нержавеющая сталь (AISI 430)

Пальцы: Латунь (ЛС 59-1).

Болты: Нержавеющая сталь (A2 DIN 933)

Резиновый уплотнитель: Темп. от -25°C до +100°C

Среда: все виды жидкостей, газ

Наше предприятие производит муфты, корпус которых изготовлен из нержавеющей стали (AISI 430).

В зависимости от материала изготовления крепежей (болты, гайки, шайбы, пальцы) муфты делятся на оцинкованные и муфты из нержавеющей стали или латуни.

Муфта нержавеющая



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Муфта выполнена из нержавеющей стали, что повышает долговечность данной конструкции. Все крепежные элементы произведены из нержавеющей стали.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Муфта оцинкованная



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус муфты выполнен из нержавеющей стали, все крепежные элементы произведены из оцинкованного металла.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Муфты ремонтные (хомуты)

Муфты ремонтные одинарные

Наружный диаметр трубы, мм	Длина муфты, мм							
	194		298		404		594	
	нержавеющая сталь	оцинковка						
57 – 65	6.11050	7.11050						
60 – 67	6.11060	7.11060						
73 – 80	6.11070	7.11070						
82 – 90	6.11080	7.11080						
90 – 100	6.11090	7.11090						
108 – 118	6.11100	7.11100	6.12100	7.12100				
113 – 123	6.11110	7.11110	6.12110	7.12110				
125 – 135	6.11120	7.11120	6.12120	7.12120				
135 – 145	6.11130	7.11130	6.12130	7.12130				
146 – 156	6.11140	7.11140	6.12140	7.12140				
159 – 169	6.11150	7.11150	6.12150	7.12150				
167 – 177	6.11160	7.11160	6.12160	7.12160				
170 – 180	6.11170	7.11170	6.12170	7.12170				
182 – 192	6.11180	7.11180	6.12180	7.12180				
190 – 200	6.11190	7.11190	6.12190	7.12190				
200 – 210	6.11200	7.11200	6.12200	7.12200	6.14200	7.14200		
219 – 229	6.11210	7.11210	6.12210	7.12210	6.14210	7.14210		
225 – 235	6.11220	7.11220	6.12220	7.12220	6.14220	7.14220		
236 – 246	6.11230	7.11230	6.12230	7.12230	6.14230	7.14230		
243 – 253	6.11240	7.11240	6.12240	7.12240	6.14240	7.14240		
252 – 262	6.11250	7.11250	6.12250	7.12250	6.14250	7.14250		
267 – 277	6.11260	7.11260	6.12260	7.12260	6.14260	7.14260		
273 – 283	6.11270	7.11270	6.12270	7.12270	6.14270	7.14270		
284 – 294	6.11280	7.11280	6.12280	7.12280	6.14280	7.14280		
296 – 306	6.11290	7.11290	6.12290	7.12290	6.14290	7.14290		
307 – 317	6.11300	7.11300	6.12300	7.12300	6.14300	7.14300		
310 – 320	6.11310	7.11310	6.12310	7.12310	6.14310	7.14310		
320 – 330	6.11320	7.11320	6.12320	7.12320	6.14320	7.14320		
337 – 347			6.12330	7.12330	6.14330	7.14330		
347 – 357			6.12340	7.12340	6.14340	7.14340		
356 – 366			6.12350	7.12350	6.14350	7.14350	6.15350	7.15350
365 – 375			6.12360	7.12360	6.14360	7.14360	6.15360	7.15360
376 – 386			6.12370	7.12370	6.14370	7.14370	6.15370	7.15370
387 – 397			6.12380	7.12380	6.14380	7.14380	6.15380	7.15380
396 – 406			6.12390	7.12390	6.14390	7.14390	6.15390	7.15390
400 – 410			6.12400	7.12400	6.14400	7.14400	6.15400	7.15400
410 – 420					6.14410	7.14410	6.15410	7.15410
420 – 430					6.14420	7.14420	6.15420	7.15420
439 – 449					6.14430	7.14430	6.15430	7.15430
442 – 452					6.14440	7.14440	6.15440	7.15440
450 – 460					6.14450	7.14450	6.15450	7.15450
468 – 478					6.14460	7.14460	6.15460	7.15460
479 – 489					6.14470	7.14470	6.15470	7.15470
485 – 495					6.14480	7.14480	6.15480	7.15480
490 – 500					6.14490	7.14490	6.15490	7.15490

Муфты ремонтные (хомуты)

Муфты ремонтные двойные

Наружный диаметр трубы, мм	Длина муфты, мм			
	404		594	
	нержавеющая сталь	оцинковка	нержавеющая сталь	оцинковка
347 – 367	6.24340	7.24340	6.25340	7.25340
365 – 385	6.24360	7.24360	6.25360	7.25360
396 – 416	6.24380	7.24380	6.25380	7.25380
417 – 437	6.24400	7.24400	6.25400	7.25400
438 – 458	6.24420	7.24420	6.25420	7.25420
451 – 471	6.24440	7.24440	6.25440	7.25440
470 – 490	6.24460	7.24460	6.25460	7.25460
488 – 508	6.24480	7.24480	6.25480	7.25480
508 – 528	6.24500	7.24500	6.25500	7.25500
532 – 552	6.24520	7.24520	6.25520	7.25520
550 – 570	6.24540	7.24540	6.25540	7.25540
564 – 584	6.24560	7.24560	6.25560	7.24560

ПРОИЗВОДИМ МУФТЫ ПОД ЗАКАЗ ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ В ТЕЧЕНИЕ 1-2 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Представительства в регионах России

Представительство в Москве

Адрес: 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
График работы (по московскому времени):
пн-пт 08:00-21:00, сб-вс 09:00-18:00
Телефон: 8 495 153-93-25
Электронная почта: zakaz121@diam.ru

Представительство в Санкт-Петербурге

Адрес: 194100, ул. Александра Матросова, д.4
График работы: с 09.00 до 18.00, ПН-ПТ
Телефон: +7 (812) 467-37-10
Электронная почта: zakaz@eurotools.su

Адрес: ул. Кузнецовская, д. 52 к.2-4 офис 21
График работы: с 10-00 до 18-00, ПН-ПТ
Телефон: 8 (812) 448-53-93
E-mail: info@greentek.spb.ru

Представительство в Хабаровске

Адрес: ул. Дзямбула, 62,
График работы: с 9:00 до 18:00, ПН-ПТ
Телефон: +7 (4212) 64-50-98
Электронная почта: snabprof27@gmail.com,
snabprof27@yandex.ru

Представительство в Новосибирске

Адрес: ул. Бетонная 8А офис 30
Телефон городской: +7 (383) 258-99-94
Телефон федеральный: 8 800 301-47-46
Телефон WhatsApp/Viber: 8 923 146-60-00
Электронная почта: zakaz@gktt54.ru

Адрес: ул. Электrozаводская, 4, офис 3, этаж 2
(Вход с левой стороны),
Телефон городской: +7 (383) 207-89-21
Телефон федеральный 8 (800) 600-21-25,
Электронная почта: zakaz@tehno-resurs.com

Представительство в Перми

Адрес: ул. Героев Хасана, 7а, офис 620
График работы: с 7:00 до 17:00, ПН-ПТ
Телефон: +7 (342) 270-00-93 многоканальный
Электронная почта: sale@teploprofi.com

Адрес компании:

ООО "БРЕКЗИТ"

Республика Беларусь, 220028,
г. Минск, ул. Бородинская, д. 2/11
т/ф: +375 (17) 227-03-84
моб. +375 (29) 602-00-80
www.prof-inst.by | info@brexit.by

ООО "Канюк"

Российская Федерация, 125438,
г. Москва, ул. Онежская, д. 15
8 (800) 302-52-97
www.discount-tools.ru | info@kanuk.su

